

Серия mille RN1030-RN1040

МАЗУТНЫЕ-НЕФТЯНЫЕ

С МЕХАНИЧЕСКИМ РАСПЫЛЕНИЕМ ТОПЛИВА


Промышленные моноблочные горелки из алюминиевого литья, предлагаются в стандартном исполнении, при котором применяется стандартное мазутное топливо с вязкостью до 89 сСт при 50°C.

Кроме того, по требованию клиента, могут поставляться модификации горелки, работающие на густом мазутном топливе с вязкостью 59 сСт при 80°C.

Эти горелки используют механическую систему распыления и оснащены, в связи с особой вязкостью топлива, двумя бачками с подогревателем, укомплектованным электрическими резисторами, целью поддержания топлива в жидком состоянии.

Резисторы изолированы, во избежание обугливания топлива и нарастания на них отложений. На этих моделях горелок розжиг осуществляется с помощью запальной горелки на природном или сжиженном топливе.




К надежности в работе, вытекающей из оптимального взаимодействия между головкой сгорания и соплом, к воздушной коробке, которая максимально использует кривую между давлением и расходом топлива крыльчатки, можно добавить безопасность в работе продукции, имеющей сертификат CE, которая, к тому же постоянно продолжает испытываться в нашей лаборатории.

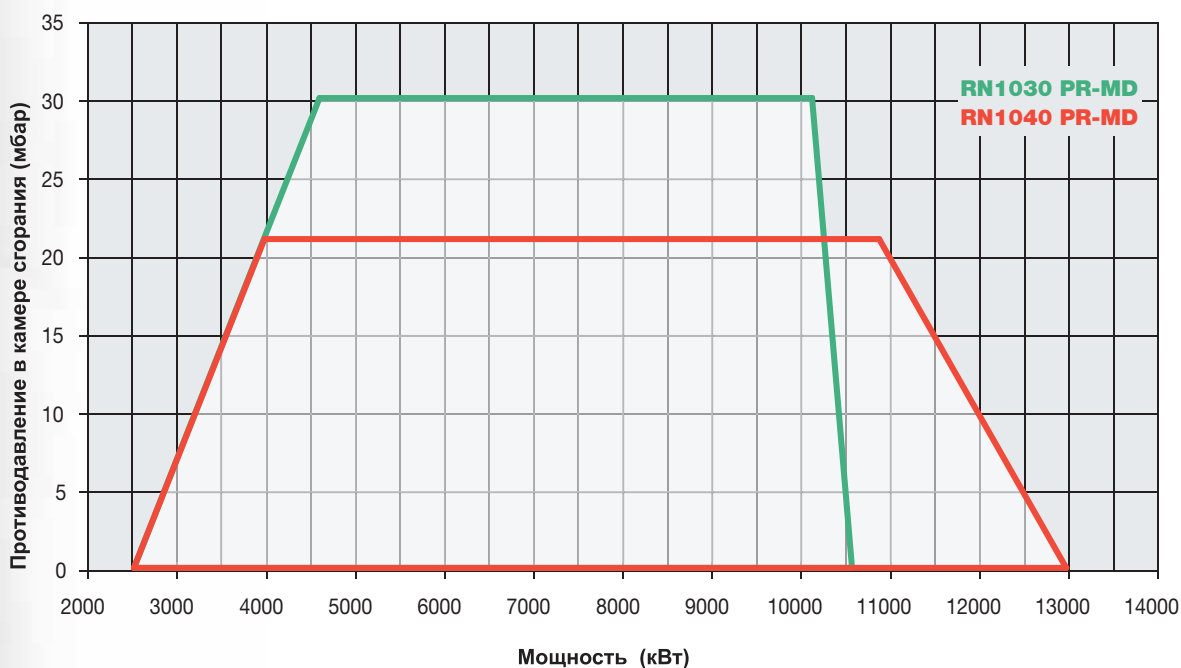




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Модель	Мощность кВт		Электрическое питание	Двигатель вентилятора кВт	Двигатель насоса кВт	Сопротивления для мазутного топлива кВт
		мин.	макс.				
RN1030	х-.xx.x.xx.A	2.550	10.600	400 V 3N ac	22	5,5	24+24
RN1040	х-.xx.x.xx.A	2.550	13.000	400 V 3N ac	30	5,5	24+24

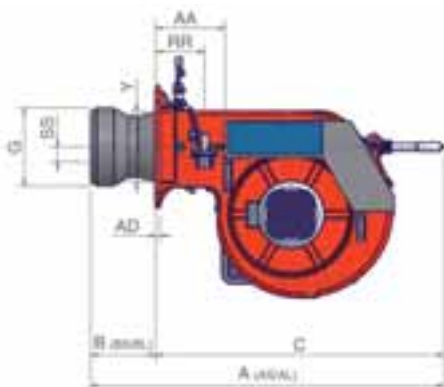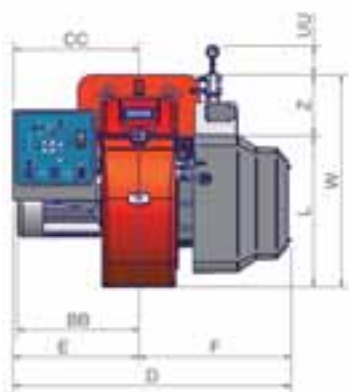

Рекомендуемая
амбразура котла



Фланец горелки

Тип	Размеры упаковки (мм)			
	l	p	h	Kг
RN1030/1040	2270	1720	1320	800

ориентировочные параметры

Тип	Модель	Габаритные размеры (мм)																			
		A (AS)	A (AL)	AA	AD	B (BS)	B (BL)	BB	C	CC	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P
RN1030	х-.xx.x.xx.A	1818	2012	377	25	350	544	657	1468	680	1502	680	822	422	472	660	816	M16	651	460	460
RN1040	х-.xx.x.xx.A	1925	2119	377	25	350	544	657	1575	680	1502	680	822	671	731	660	816	M16	651	460	460

все размеры, указанные в настоящем прайс-листе, являются ориентировочными и могут подвергаться изменениям без предварительного предупреждения

Модель	Регулирование	RN1030		RN1040	
		Артикул	Цена, €	Артикул	Цена, €
N-.PR.S.xx.A	PR	02306160328	51.482,00	02306180328	55.089,00
N-.PR.L.xx.A	PR	02306170328	51.742,00	02306190328	55.349,00
N-.MD.S.xx.A	MD(*)	02306160428	53.321,00	02306180428	57.054,00
N-.MD.L.xx.A	MD(*)	02306170428	53.581,00	02306190428	57.314,00
D-.PR.S.xx.A	PR	02318160328	51.973,00	02318180328	55.510,00
D-.PR.L.xx.A	PR	02318170328	52.228,00	02318190328	55.765,00
D-.MD.S.xx.A	MD(*)	02318160428	53.776,00	02318180428	57.438,00
D-.MD.L.xx.A	MD(*)	02318170428	53.802,00	02318190428	57.693,00
P-.PR.S.xx.A	PR	02328160328	51.801,00	02328180328	55.409,00
P-.PR.L.xx.A	PR	02328170328	52.100,00	02328190328	55.660,00
P-.MD.S.xx.A	MD(*)	02328160428	53.652,00	02328180428	57.385,00
P-.MD.L.xx.A	MD(*)	02328170428	53.654,00	02328190428	57.636,00
N-.MD.S.xx.A.ES	MD(*)	02306160S28	56.578,00	02306180S28	60.185,00
N-.MD.L.xx.A.ES	MD(*)	02306170S28	56.838,00	02306190S28	60.445,00
D-.MD.S.xx.A.ES	MD(*)	02318160S28	56.971,00	02318180S28	60.508,00
D-.MD.L.xx.A.ES	MD(*)	02318170S28	57.226,00	02318190S28	60.763,00
P-.MD.S.xx.A.ES	MD(*)	02328160S28	56.833,00	02328180S28	60.409,00
P-.MD.L.xx.A.ES	MD(*)	02328170S28	57.088,00	02328190S28	60.663,00

Соответствуют ДИРЕКТИВЕ Е.М.С. 89/336/СЕС и ДИРЕКТИВЕ В.Т. 73/23/СЕС

N = МАЗУТНОЕ ТОПЛИВО С МАКСИМАЛЬНОЙ ВЯЗКОСТЬЮ (89 сСт при 50°C) (Пример: Флотский мазут Ф5-Ф12)

D = МАЗУТНОЕ ТОПЛИВО С МАКСИМАЛЬНОЙ ВЯЗКОСТЬЮ (59 сСт ПРИ 80°C) (Пример: мазут М40)

P = НЕФТЬ С МАКСИМАЛЬНОЙ ВЯЗКОСТЬЮ (89 сСт при 50°C)

* Вариант горелок (MD) должен доукомплектовываться соответствующим датчиком модуляции.

ВСЕ ГОРЕЛКИ ИМЕЮТ ВСТРОЕННУЮ НАСОСНО-ТОПЛИВНУЮ ГРУППУ (ВСТРОЕННЫЕ БАЧОК-ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ТОПЛИВА И НАСОС ДЛЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)

*** ВНИМАНИЕ! Группа "двигатель – насос" находится с левой стороны горелки, рядом с двигателем вентилятора.

