

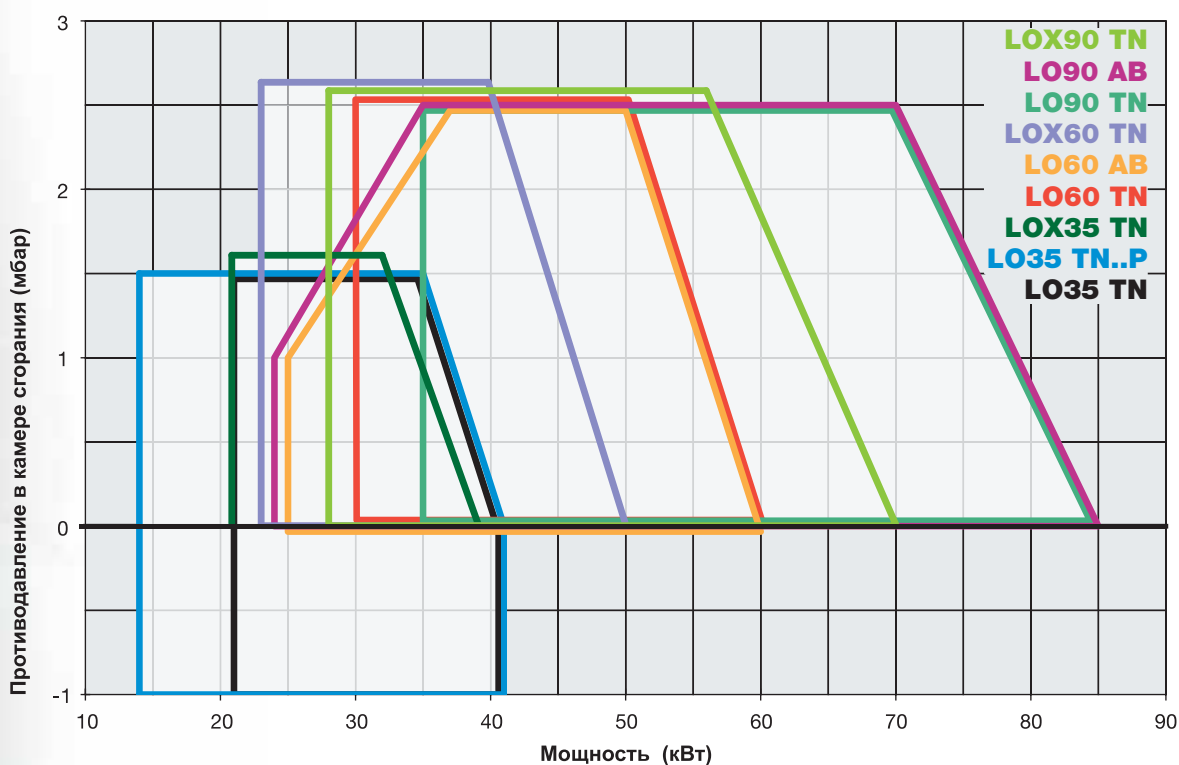
Серия idea

LO35-LOX35-LO60-LOX60-LO90-LOX90

ДИЗЕЛЬНЫЕ

Дизельные горелки вышеуказанных мощностей применяются в большей части случаев для гражданского применения, и синтезируют в себе приятный дизайн с надежностью в работе. Эта серия горелок была создана в связи с потребностью предложить изделие, отвечающее специфическим требованиям рынка, ориентированного в большей степени на нарушения, которые предлагают более высокие КПД вместе с практичностью при монтаже и обслуживании.


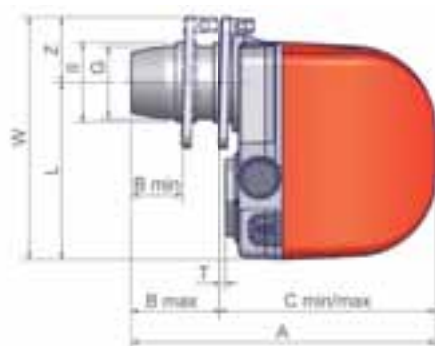

В частности, возможность упростить операции техобслуживания, используя съемную плиту с компонентами – общая характеристика всей серии IDEA – сокращает значительно сроки проведения операций по обслуживанию, а также представляет собой большое удобство в обращении.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Модель	Мощность кВт		Электрическое питание	Двигатель вентилятора кВт
		мин.	макс.		
L035	G-.TN.x.xx.A	21	41	230V 1N ac	0,075
L035	G-.TN.x.xx.A.P	14	41	230V 1N ac	0,075
LOX35	G-.TN.x.xx.A	17	35	230V 1N ac	0,075
L060	G-.TN.x.xx.A	30	60	230V 1N ac	0,10
L060	G-.AB.x.xx.A	25	60	230V 1N ac	0,10
LOX60	G-.TN.x.xx.A	24	50	230V 1N ac	0,10
L090	G-.TN.x.xx.A	35	85	230V 1N ac	0,15
L090	G-.AB.x.xx.A	24	85	230V 1N ac	0,15
LOX90	G-.TN.x.xx.A	28	70	230V 1N ac	0,15

Рекомендуемая
амбразура котла

Фланец горелки

Тип	Размеры упаковки (мм)			
	l	p	h	Kг
L035	290	260	490	10
LOX35	290	260	490	10
L060	400	300	520	14
LOX60	400	300	520	14
L090	400	300	520	14
LOX90	400	300	520	14

ориентировочные параметры

Тип	Модель	Габаритные размеры (мм)																						
		A		B		C		D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O		P	T		W	Z
		мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.											мин.	макс.		мин.	макс.		
L035	G-.TN.S.xx.A	338	58	100	238	280	269	14	255	Ø80	Ø95	Ø88	145	194	M8	153	96	120	108	6	266	72		
L035	G-.TN.L.xx.A	416	58	178	238	358	269	14	255	Ø80	Ø95	Ø88	145	194	M8	153	96	120	108	6	266	72		
LOX35	G-.TN.S.xx.A	338	58	100	238	280	269	14	255	Ø80	Ø95	Ø88	145	194	M8	153	96	120	108	6	266	72		
LOX35	G-.TN.L.xx.A	416	58	178	238	358	269	14	255	Ø80	Ø95	Ø88	145	194	M8	153	96	120	108	6	266	72		
L060	G-.xx.S.xx.A	365	58	71	274	307	305	14	291	Ø80	Ø95	Ø88	145	218	M8	153	96	120	108	2	291	72		
L060	G-.xx.L.xx.A	443	58	169	274	385	305	14	291	Ø80	Ø95	Ø88	145	218	M8	153	96	120	108	2	291	72		
LOX60	G-.TN.S.xx.A	365	58	71	274	307	305	14	291	Ø80	Ø95	Ø88	145	218	M8	153	96	120	108	2	291	72		
LOX60	G-.TN.L.xx.A	443	58	169	274	385	305	14	291	Ø80	Ø95	Ø88	145	218	M8	153	96	120	108	2	291	72		
L090	G-.xx.S.xx.A	365	58	71	294	307	305	14	291	Ø80	Ø95	Ø88	145	218	M8	153	96	120	108	2	291	72		
L090	G-.xx.L.xx.A	443	58	149	294	385	305	14	291	Ø80	Ø95	Ø88	145	218	M8	153	96	120	108	2	291	72		
LOX90	G-.TN.S.xx.A	365	58	71	294	307	305	14	291	Ø80	Ø95	Ø88	145	218	M8	153	96	120	108	2	291	72		
LOX90	G-.TN.L.xx.A	443	58	149	294	385	305	14	291	Ø80	Ø95	Ø88	145	218	M8	153	96	120	108	2	291	72		

все размеры, указанные в настоящем прайс-листе, являются ориентировочными и могут подвергаться изменениям без предварительного предупреждения

Модель	Регулирование	LO35		LO60		LO90	
		Артикул	Цена, €	Артикул	Цена, €	Артикул	Цена, €
G-.TN.S.xx.A	TN	02405010128	513,00	02505090128	548,00	02505010128	575,00
G-.TN.L.xx.A	TN	02405020128	533,00	02505100128	578,00	02505020128	607,00
G-.TN.S.xx.Z ♦	TN	02405050128	593,00	-	-	-	-
G-.TN.L.xx.Z ♦	TN	02405060128	612,00	-	-	-	-
G-.TN.S.xx.A.P ❖	TN	02405030128	534,00	02505110128	614,00	02505030128	641,00
G-.TN.L.xx.A.P ❖	TN	02405040128	553,00	02505120128	645,00	02505040128	674,00
G-.TN.S.xx.Z.P ♦ ❖	TN	02405070128	619,00	-	-	-	-
G-.TN.L.xx.Z.P ♦ ❖	TN	02405080128	638,00	-	-	-	-
G-.AB.S.xx.A	AB	-	-	02505090228	1.045,00	02505010228	1.070,00
G-.AB.L.xx.A	AB	-	-	02505100228	1.061,00	02505020228	1.086,00

		LOX35		LOX60		LOX90	
G-.TN.S.xx.A	TN	02405110128	719,00	02505190128	767,00	02505210128	805,00
G-.TN.L.xx.A	TN	02405120128	746,00	02505200128	809,00	02505220128	850,00

Соответствуют ДИРЕКТИВЕ Е.М.С. 89/336/СЕЕ и ДИРЕКТИВЕ В.Т. 73/23/СЕЕ

♦ = Горелка оснащена заборником наружного воздуха

❖ = Горелка оснащена подогревателем узла распыления топлива

G = ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО С МАКСИМАЛЬНОЙ ВЯЗКОСТЬЮ (2,0–7,4 сСт при 40°C)

Для того, чтобы заказать горелку, работающую на КЕРОСИНЕ, необходимо заменить букву G на букву K и увеличить цену прайс-листа на 5% Пример: LO35 K-.TN.S.xx.A

Характеристики моделей горелок LOX35–LOX60–LOX90 с низкими выбросами NOx можно запросить у распространителей, которые имеют право на реализацию.

