ЭНЕРГОМИР
www.energomir.su

Серия mille
RG1030-RG1040

Дизельная горелка серии P1000 предусматривает использование специально разработанной головки сгорания, которая в состоянии улучшить показатели продуктов выброса, с помощью противопоточной форсунки, обеспечивающей диапазон регулирования с соотношением 1:3. Это соотношение регулирования может быть и выше, благодаря изменению геометрической формы головки сгорания, механическим или электронным способом.
Переход с минимальной нагрузки на максимальную, достигается за счет воздействия на кулачок с варьируемым профилем на одном из регуляторов давления топлива.
Эта горелка является результатом внимательной политики поиска экологически чистых и надежных решений. Многочисленные испытания, выполняемые специализированным персоналом в нашей лаборатории, позволяют непрерывно улучшать эксплуатационные качества горелок, то есть ее эффективность при работе и кпд. Система защиты пламени обеспечивается фоторезистором.

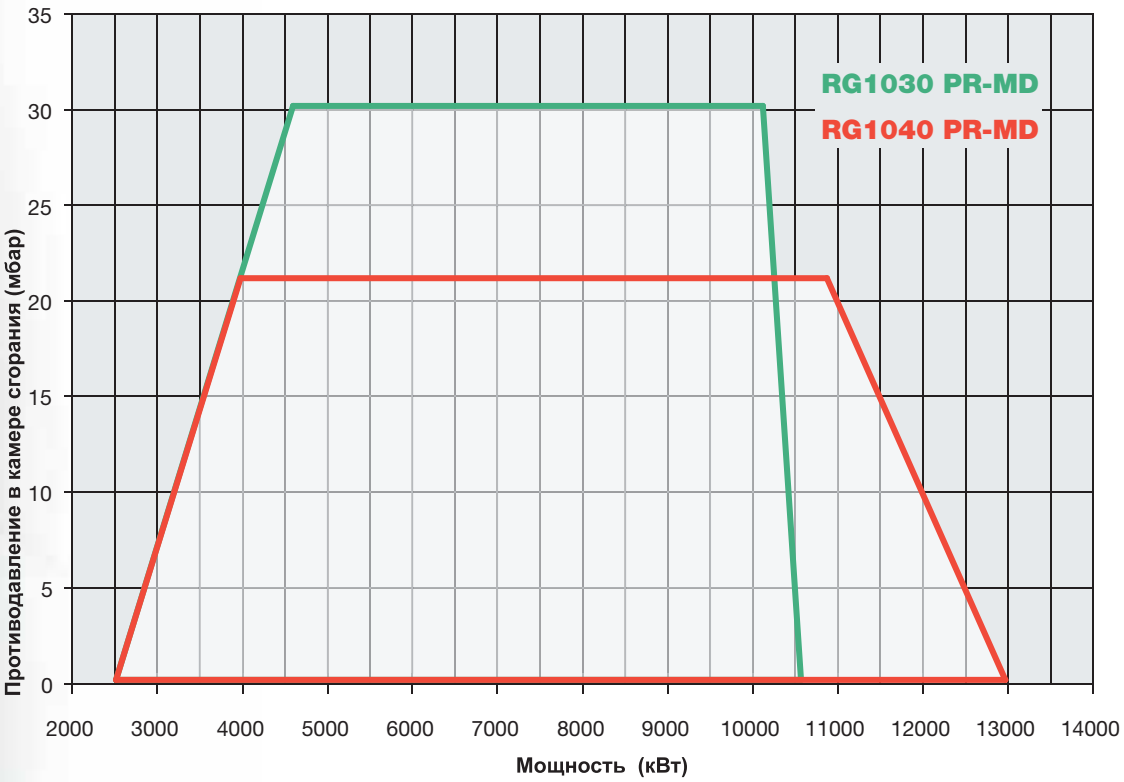

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Модель	Мощность кВт		Электрическое питание	Двигатель вентилятора	Двигатель насоса
		мин.	макс.		кВт	кВт
RG1030	G-.xx.S.xx.A	2.550	10.600	400 V 3N ac	22	4
RG1040	G-.xx.S.xx.A	2.550	13.000	400 V 3N ac	30	4
RG1040	G-.xx.S.xx.VS	2.550	13.000	400V 3N ac	30	4

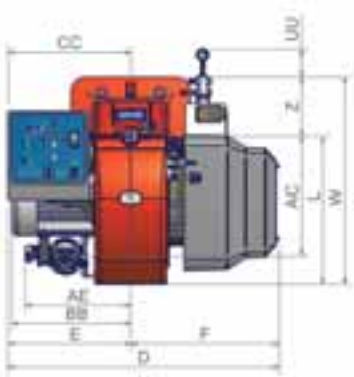

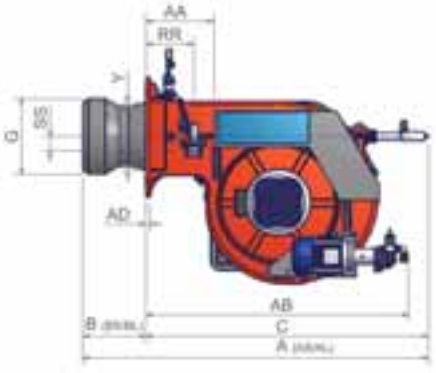



Рекомендуемая амбразура котла



Фланец горелки

RG1040 ...VS

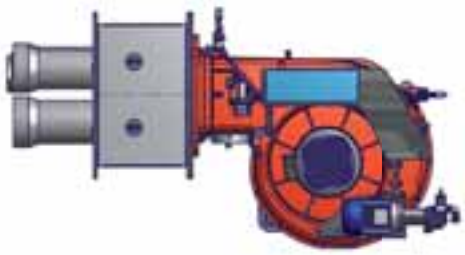

Тип	Размеры упаковки (мм)			
	l	p	h	Кг
RG1030/1040	2270	1720	1320	700

ориентировочные параметры

Тип	Модель	Габаритные размеры (мм)																												
		A (AS)	A (AL)	AA	AB	AC	AD	AE	B (BS)	B (BL)	BB	C	CC	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P	RR	SS	UU	W	Y	Z
RG1030	G-.xx.x.xx.A	1914	2108	377	1452	651	25	585	350	544	657	1564	680	1502	680	822	422	472	660	816	M16	651	460	460	265	80	142	1146	379	330
RG1040	G-.xx.x.xx.A	1925	2119	377	1452	651	25	585	350	544	657	1575	680	1502	680	822	671	731	660	816	M16	651	460	460	265	80	142	1146	404	330

RG1040	G-.xx.x.xx.VS	технические характеристики специальных горелок можно запросить в техотделе нашего филиала, курирующего ваш регион

все размеры, указанные в настоящем прайс-листе, являются ориентировочными и могут подвергаться изменениям без предварительного предупреждения

Модель	Регулирование	RG1030		RG1040	
		Артикул	Цена, €	Артикул	Цена, €
G-.PR.S.xx.A	PR	02305020328	**30.243,00**	02305030328	**35.020,00**
G-.PR.S.xx.VS	PR	-	**-**		**45.526,00**
G-.PR.L.xx.A	PR	02305050328	**30.500,00**	02305060328	**35.278,00**
G-.MD.S.xx.A	MD(*)	02305020428	**31.354,00**	02305030428	**36.081,00**
G-.MD.S.xx.VS	MD(*)	-	**-**		**46.906,00**
G-.MD.L.xx.A	MD(*)	02305050428	**31.611,00**	02305060428	**36.338,00**
G-.MD.S.xx.A.ES	MD(*)	02305020S28	**36.101,00**	02305030S28	**40.067,00**
G-.MD.S.xx.VS.ES	MD(*)	-	**-**		**52.088,00**
G-.MD.L.xx.A.ES	MD(*)	02305050S28	**36.358,00**	02305060S28	**40.325,00**

Соответствуют ДИРЕКТИВЕ E.M.C. 89/336/CEE и ДИРЕКТИВЕ B.T. 73/23/CEE

G = ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО С МАКСИМАЛЬНОЙ ВЯЗКОСТЬЮ (2,0-7,4 cCт при 40°C)

Для того, чтобы заказать горелку, работающую на КЕРОСИНЕ, необходимо заменить букву G на букву K и увеличить цену прайс-листа на 5%
Пример: RG1030 K-.MD.S.xx.A.ES

*** Вариант горелок (MD) должен доукомплектовываться соответствующим датчиком модуляции**

Для того, чтобы заказать горелку с контролем ЧАСТОТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ, необходимо заменить буквы ES на EI и увеличить цену прайс-листа на 2.727 евро
Пример: RG1030 G-.MD.S.xx.A.EI

Для того, чтобы заказать горелку с контролем содержания КИСЛОРОДА, необходимо заменить буквы ES на EO и увеличить цену прайс-листа на 11.304 евро
Пример: RG1030 G-.MD.S.xx.A.EO

Для того, чтобы заказать горелку с контролем ЧАСТОТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ и с контролем содержания КИСЛОРОДА, необходимо заменить буквы ES на EK и увеличить цену прайс-листа на 12.420 евро
Пример: RG1030 G-.MD.S.xx.A.EK

***** ВНИМАНИЕ! Группа "двигатель - насос" находится с левой стороны горелки, рядом с двигателем вентилятора.**

RG1030 PR-MD

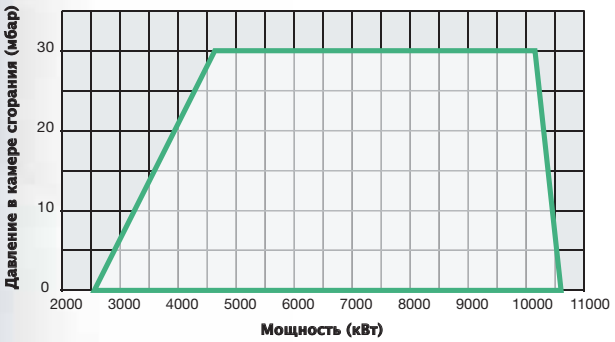
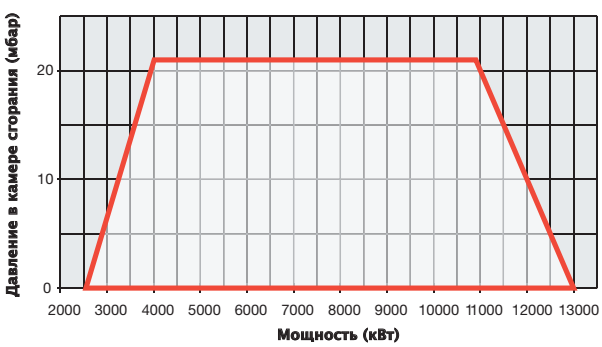
RG1040 PR-MD