


Эти горелки были разработаны для применения на котлах с очень короткой камерой сгорания, в которых стенки котла или трубные пучки находятся в непосредственной близости к пламени.

Пламя было разделено на четыре головы сгорания, благодаря чему было достигнуто значительное укорочение длины пламени. При этом характеристики горелки остаются неизменными:

- Выдаваемая мощность;
- Модуляция пламени (там, где она предусмотрена);
- Соотношение модуляции;
- Простота в наладке;
- Качественное горение;


Гамма мощностей от 500 кВт до 13.000 кВт.

Регулировка может быть как механического типа, так и электронного.

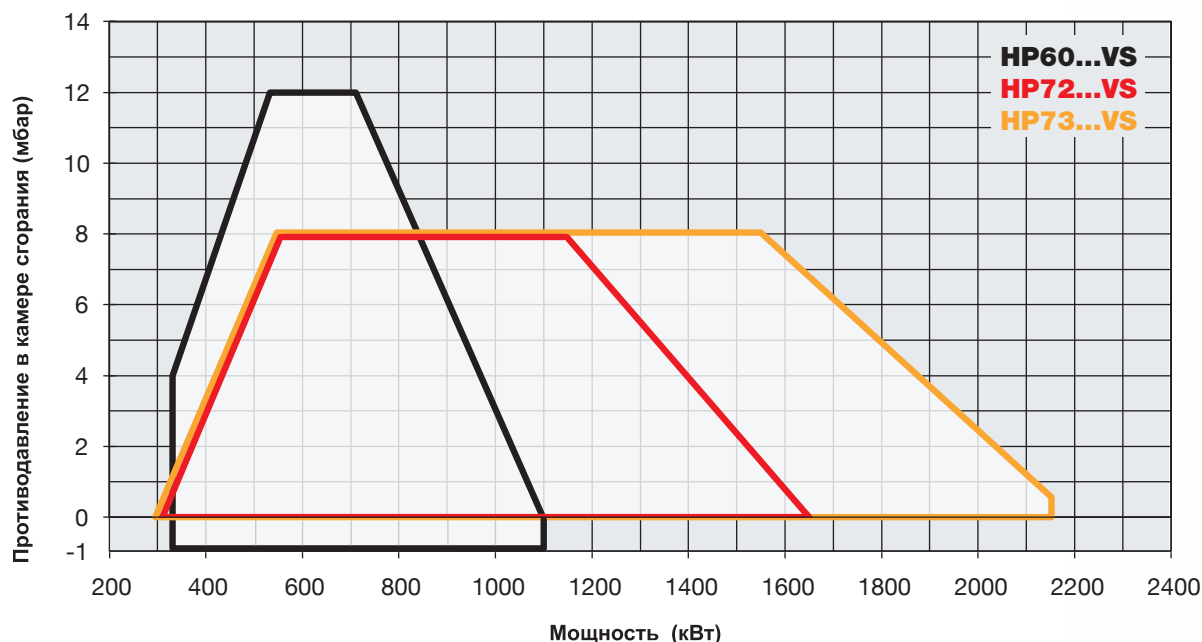

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Модель	Мощность кВт		Электрическое питание	Двигатель вентилятора кВт	Двигатель насоса кВт	Присоединительные размеры по газу
		мин.	макс.				
HP60	MG.xx.S.xx.VS.1.xxx	332	1.100	230/400V 3N ac	1,5	0,55	2" - DN65
HP72	MG.xx.S.xx.VS.1.xxx	300	1.650	230/400V 3N ac	2,2	0,55	2" - DN65 - 80
HP73	MG.xx.S.xx.VS.1.xxx	300	2.150	230/400V 3N ac	3,0	0,55	2" - DN65 - 80

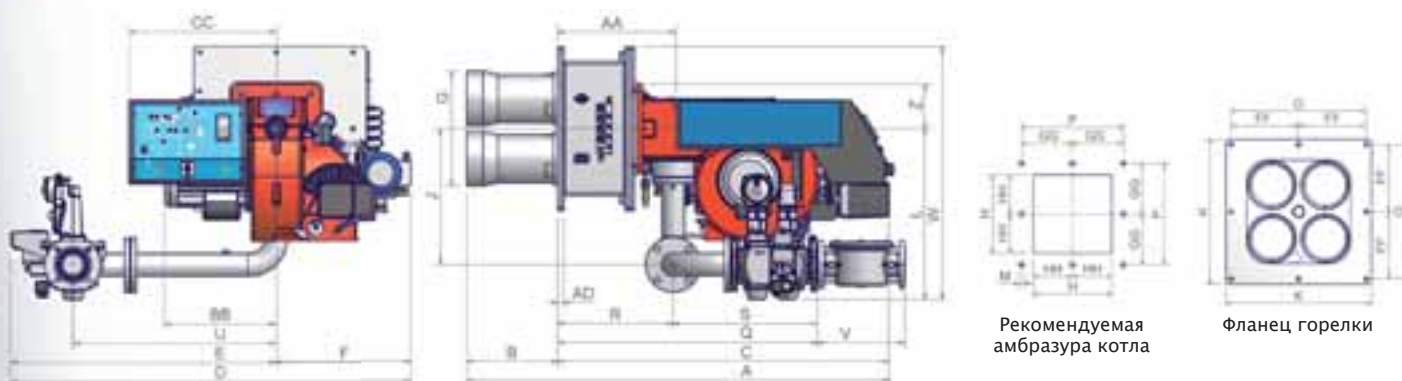

Тип	Модель	Габаритные размеры (мм)																												
		DN	A	AA	AD	B	BB	C	CC	D	E	F	FF	G	GG	H	HH	J	K	L	M	O	P	Q	R	S	U	V	W	Z
HP60	MG.xx.x.xx.VS.1.50	50	1278	356	16	195	314	989	482	1215	800	415	225	266	225	306	153	189	500	344	12	450	450	700	366	335	625	-	594	120
HP60	MG.xx.x.xx.VS.1.65	65	1278	356	16	195	314	989	482	1260	845	415	225	266	225	306	153	250	500	376	12	450	450	803	366	437	638	290	626	120
HP72	MG.xx.x.xx.VS.1.50	50	1387	393	16	281	373	1106	491	1148	694	454	225	312	225	364	182	208	500	574	12	450	450	719	384	335	519	-	824	150
HP72	MG.xx.x.xx.VS.1.65	65	1387	393	16	281	373	1106	491	1338	884	454	225	312	225	364	182	456	500	574	12	450	450	867	384	483	678	290	824	150
HP72	MG.xx.x.xx.VS.1.80	80	1387	393	16	281	373	1106	491	1373	919	454	225	312	225	364	182	456	500	587	12	450	450	919	384	535	710	319	837	150
HP73	MG.xx.x.xx.VS.1.50	50	1412	395	20	304	373	1108	491	1148	694	454	255	386	255	442	221	208	550	574	12	510	510	719	384	335	519	-	824	150
HP73	MG.xx.x.xx.VS.1.65	65	1412	395	20	304	373	1108	491	1338	884	454	255	386	255	442	221	456	550	574	12	510	510	867	384	483	678	290	849	150
HP73	MG.xx.x.xx.VS.1.80	80	1412	395	20	304	373	1108	491	1373	919	454	255	386	255	442	221	456	550	587	12	510	510	919	384	535	710	319	862	150

все размеры, указанные в настоящем прайс-листе, являются ориентировочными и могут подвергаться изменениям без предварительного предупреждения



Модель	Газовая рампа	Регулирование	HP60		HP72		HP73	
			Артикул	Цена, €	Артикул	Цена, €	Артикул	Цена, €
MG.PR.S.xx.VS.0.50	2"	PR	00407044328	10.946,00	00807094328	13.380,00	-	-
MG.PR.S.xx.VS.0.65	DN65	PR	00407064328	13.337,00	00807134328	15.991,00	-	-
MG.PR.S.xx.VS.0.80	DN80	PR	-	-	00807144328	16.591,00	-	-
MG.PR.S.xx.VS.1.50	2"	PR	00407045328	11.726,00	00807095328	14.045,00	00807085328	15.725,00
MG.PR.S.xx.VS.1.65	DN65	PR	00407065328	14.117,00	00807135328	16.655,00	00807155328	18.287,00
MG.PR.S.xx.VS.1.80	DN80	PR	-	-	00807145328	17.255,00	00807165328	18.887,00
MG.MD.S.xx.VS.0.50	2"	MD(*)	00407044428	12.476,00	00807094428	14.982,00	-	-
MG.MD.S.xx.VS.0.65	DN65	MD(*)	00407064428	14.916,00	00807134428	17.644,00	-	-
MG.MD.S.xx.VS.0.80	DN80	MD(*)	-	-	00807144428	18.256,00	-	-
MG.MD.S.xx.VS.1.50	2"	MD(*)	00407045428	13.256,00	00807095428	15.659,00	00807085428	17.374,00
MG.MD.S.xx.VS.1.65	DN65	MD(*)	00407065428	15.696,00	00807135428	18.322,00	00807155428	19.986,00
MG.MD.S.xx.VS.1.80	DN80	MD(*)	-	-	00807145428	18.934,00	00807165428	20.598,00
MG.PR.S.xx.VS.1.50.EC	2"	PR	00407045C28	12.126,00	00807095C28	14.445,00	00807085C28	16.125,00
MG.PR.S.xx.VS.1.65.EC	DN65	PR	00407065C28	14.517,00	00807135C28	17.055,00	00807155C28	18.687,00
MG.PR.S.xx.VS.1.80.EC	DN80	PR	-	-	00807145C28	17.655,00	00807165C28	19.287,00
MG.MD.S.xx.VS.1.50.EC	2"	MD(*)	00407045G28	13.656,00	00807095G28	16.059,00	00807085G28	17.774,00
MG.MD.S.xx.VS.1.65.EC	DN65	MD(*)	00407065G28	16.096,00	00807135G28	18.722,00	00807155G28	20.386,00
MG.MD.S.xx.VS.1.80.EC	DN80	MD(*)	-	-	00807145G28	19.334,00	00807165G28	20.998,00
MG.MD.S.xx.VS.1.50.ES	2"	MD(*)	00407045S28	18.666,00	00807095S28	20.985,00	00807085S28	22.665,00
MG.MD.S.xx.VS.1.65.ES	DN65	MD(*)	00407065S28	21.057,00	00807135S28	23.595,00	00807155S28	25.227,00
MG.MD.S.xx.VS.1.80.ES	DN80	MD(*)	-	-	00807145S28	24.195,00	00807165S28	25.827,00

Соответствуют ДИРЕКТИВЕ ПО ГАЗУ 90/396/CEE

Соответствуют ДИРЕКТИВЕ Е.М.С. 89/336/CEE И ДИРЕКТИВЕ В.Т. 73/23/CEE

G = ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО С МАКСИМАЛЬНОЙ ВЯЗКОСТЬЮ (2,0-7,4 сСт при 40°C)

* Вариант горелок (MD) необходимо доукомплектовать соответствующим датчиком модуляции

