


Эти горелки были разработаны для применения на котлах с очень короткой камерой сгорания, в которых стенки котла или трубные пучки находятся в непосредственной близости к пламени. Пламя было разделено на четыре головы сгорания, благодаря чему было достигнуто значительное укорочение длины пламени.

При этом характеристики горелки остаются неизменными

- Выдаваемая мощность
 - Модуляция пламени (там, где она предусмотрена);
 - Соотношение модуляции
 - Простота в наладке;
 - Качественное горение;
- Гамма мощностей от 500 кВт до 13.000 кВт.


Регулировка может быть как механического типа, так и электронного.

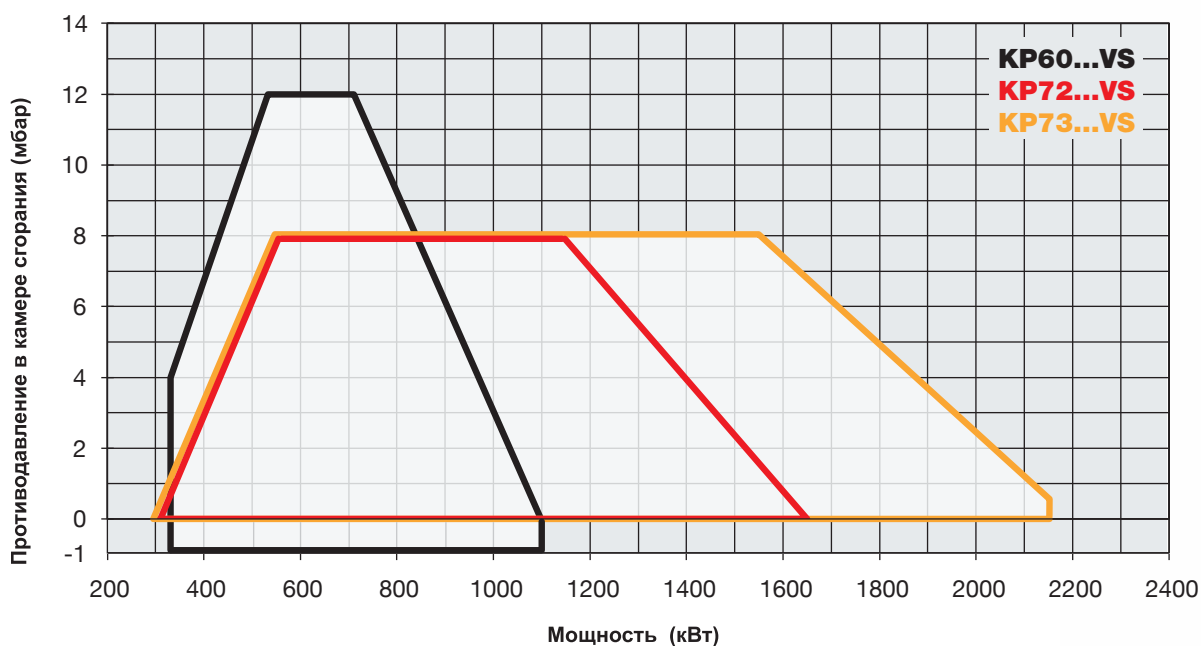

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Модель	Мощность кВт		Электрическое питание	Двигатель вентилятора кВт	Двигатель насоса кВт	Сопротивления для мазутного топлива кВт	Присоединительные размеры по газу
		мин.	макс.					
KP60	MD.xx.S.xx.VS.1.xxx	332	1.100	230/400V 3N ac	1,5	0,55	4,5	2" - DN65
KP72	MD.xx.S.xx.VS.1.xxx	300	1.650	230/400V 3N ac	2,2	0,55	8,0	2" - DN65 - 80
KP73	MD.xx.S.xx.VS.1.xxx	300	2.150	230/400V 3N ac	3,0	1,10	12,0	2" - DN65 - 80

Конфигурацию газовых рампы Вы найдете на стр. 122-123

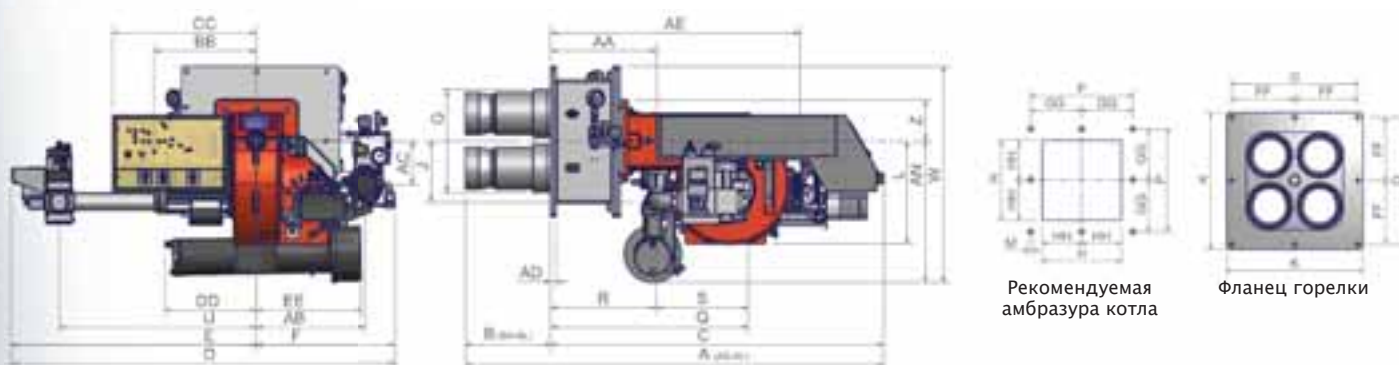

Тип	Модель	Габаритные размеры (мм)																																		
		DN	A	AA	AB	AC	AD	AE	AN	B	BB	C	CC	D	DD	E	EE	F	FF	G	GG	H	HH	J	K	L	M	O	P	Q	R	S	U	V	W	
KP60	Mx.xx.x.xx.VS.1.50	50	1384	358	155	266	16	450	386	195	314	1189	513	1360	180	895	458	465	225	266	225	306	153	202	500	344	12	450	450	704	366	338	720	-	636	120
KP60	Mx.xx.x.xx.VS.1.65	65	1384	358	155	266	16	450	386	195	314	1189	513	1360	180	895	458	465	225	266	225	306	153	268	500	344	12	450	450	803	366	437	720	290	636	120
KP72	Mx.xx.x.xx.VS.1.50	50	1532	390	403	161	20	913	517	312	373	1220	525	1411	334	895	390	516	255	379	255	442	221	221	550	374	12	510	510	724	386	338	720	-	792	150
KP72	Mx.xx.x.xx.VS.1.65	65	1532	390	403	161	20	913	517	312	373	1220	525	1400	334	884	390	516	255	379	255	442	221	456	550	374	12	510	510	869	386	483	678	290	792	150
KP72	Mx.xx.x.xx.VS.1.80	80	1532	390	403	161	20	913	517	312	373	1220	525	1435	334	919	390	516	255	379	255	442	221	456	550	374	12	510	510	921	386	535	710	319	792	150
KP73	Mx.xx.x.xx.VS.1.50	50	1524	390	403	161	20	913	517	304	373	1220	525	1411	518	895	387	516	255	386	255	442	221	221	550	374	12	510	510	724	386	338	720	-	774	150
KP73	Mx.xx.x.xx.VS.1.65	65	1524	390	403	161	20	913	517	304	373	1220	525	1400	518	884	387	516	255	386	255	442	221	456	550	374	12	510	510	869	386	483	678	290	774	150
KP73	Mx.xx.x.xx.VS.1.80	80	1524	390	403	161	20	913	517	304	373	1220	525	1435	518	919	387	516	255	386	255	442	221	456	550	374	12	510	510	921	386	535	710	319	774	150

все размеры, указанные в настоящем прайс-листе, являются ориентировочными и могут подвергаться изменениям без предварительного предупреждения



Модель	Газовая рампа	Регулирование	KP60		KP72		KP73	
			Артикул	Цена, €	Артикул	Цена, €	Артикул	Цена, €
MN.PR.S.xx.VS.1.50	2"	PR	00408045328	26.851,00		30.691,00	00808085328	33.338,00
MN.PR.S.xx.VS.1.65	DN65	PR	00408065328	30.059,00		34.184,00	00808155328	36.576,00
MN.PR.S.xx.VS.1.80	DN80	PR	-	-		35.312,00	00808165328	37.698,00
MN.MD.S.xx.VS.1.50	2"	MD(*)	00408045428	28.771,00		32.611,00	00808085428	35.258,00
MN.MD.S.xx.VS.1.65	DN65	MD(*)	00408065428	31.979,00		36.104,00	00808155428	38.496,00
MN.MD.S.xx.VS.1.80	DN80	MD(*)	-	-		37.232,00	00808165428	39.618,00
MD.PR.S.xx.VS.1.50	2"	PR	00419045328	27.571,00		31.411,00	00819085328	34.058,00
MD.PR.S.xx.VS.1.65	DN65	PR	00419065328	30.779,00		34.904,00	00819155328	37.296,00
MD.PR.S.xx.VS.1.80	DN80	PR	-	-		36.032,00	00819165328	38.418,00
MD.MD.S.xx.VS.1.50	2"	MD(*)	00419045428	29.491,00		33.331,00	00819085428	35.978,00
MD.MD.S.xx.VS.1.65	DN65	MD(*)	00419065428	32.699,00		36.824,00	00819155428	39.216,00
MD.MD.S.xx.VS.1.80	DN80	MD(*)	-	-		37.952,00	00819165428	40.338,00
MN.MD.S.xx.VS.1.50.ES	2"	MD(*)	00408045S28	36.131,00		39.971,00	00808085S28	42.618,00
MN.MD.S.xx.VS.1.65.ES	DN65	MD(*)	00408065S28	39.339,00		43.464,00	00808155S28	45.856,00
MN.MD.S.xx.VS.1.80.ES	DN80	MD(*)	-	-		44.592,00	00808165S28	46.978,00
MD.MD.S.xx.VS.1.50.ES	2"	MD(*)	00419045S28	36.851,00		40.691,00	00819085S28	43.338,00
MD.MD.S.xx.VS.1.65.ES	DN65	MD(*)	00419065S28	40.059,00		44.184,00	00819155S28	46.576,00
MD.MD.S.xx.VS.1.80.ES	DN80	MD(*)	-	-		45.312,00	00819165S28	47.698,00

Соответствуют ДИРЕКТИВЕ ПО ГАЗУ 90/396/CEE

Соответствуют ДИРЕКТИВЕ Е.М.С. 89/336/CEE и ДИРЕКТИВЕ В.Т. 73/23/CEE

N = МАЗУТНОЕ ТОПЛИВО С МАКСИМАЛЬНОЙ ВЯЗКОСТЬЮ (89 сСт при 50°C) (Пример: Флотский мазут Ф5-Ф12)

D = МАЗУТНОЕ ТОПЛИВО С МАКСИМАЛЬНОЙ ВЯЗКОСТЬЮ (59 сСт при 80°C) (Пример: мазут М40)

*Вариант модулирующих горелок (MD) должен быть доукомплектован соответствующим датчиком модуляции

Серия **tecno**press

KP60-KP72-KP73...VS

ГАЗО-МАЗУТНЫЕ-
НЕФТЯНЫЕ

Модель	Газовая рампа	Регулирование	KP60		KP72		KP73	
			Артикул	Цена, €	Артикул	Цена, €	Артикул	Цена, €
MP.PR.S.xx.VS.1.50	2"	PR	00429045328	27.291,00	31.131,00	00829085328	33.778,00	
MP.PR.S.xx.VS.1.65	DN65	PR	00429065328	30.499,00	34.624,00	00829155328	37.016,00	
MP.PR.S.xx.VS.1.80	DN80	PR	-	-	35.752,00	00829165328	38.138,00	
MP.MD.S.xx.VS.1.50	2"	MD(*)	00429045428	29.211,00	33.051,00	00829085428	35.698,00	
MP.MD.S.xx.VS.1.65	DN65	MD(*)	00429065428	32.419,00	36.544,00	00829155428	38.936,00	
MP.MD.S.xx.VS.1.80	DN80	MD(*)	-	-	37.672,00	00829165428	40.058,00	
MP.MD.S.xx.VS.1.50.ES	2"	MD(*)	00429045S28	36.571,00	40.411,00	00829085S28	43.058,00	
MP.MD.S.xx.VS.1.65.ES	DN65	MD(*)	00429065S28	-	43.904,00	00829155S28	46.296,00	
MP.MD.S.xx.VS.1.80.ES	DN80	MD(*)	-	-	45.032,00	00829165S28	47.418,00	

Соответствуют ДИРЕКТИВЕ ПО ГАЗУ 90/396/СЕС

Соответствуют ДИРЕКТИВЕ Е.М.С. 89/336/СЕС и ДИРЕКТИВЕ В.Т. 73/23/СЕС

P = НЕФТЬ С МАКСИМАЛЬНОЙ ВЯЗКОСТЬЮ (89 сСт при 50°C)

* Вариант модулирующих горелок (MD) должен быть доукомплектован соответствующим датчиком модуляции

