

Газовая горелка VECTRON G 2


Описание

- Одноступенчатая наддувная горелка класса 3 с низким выходом NOx.
 - Виды топлива: природный газ, низшая теплотворная способность 8,83...10,53 кВт·ч/м³; пропан, низшая теплотворная способность 25,89 кВт·ч/м³.
 - Максимальная тепловая мощность: 140 и 200 кВт.
 - Головка регулируемой длины со сдвижным фланцем
 - Кубическая конструкция обеспечивает:
 - удобный доступ;
 - максимальную компактность, минимальный вес;
 - простое техническое обслуживание;
 - небольшое количество инструмента и комплектующих;
 - сохранение регулировок головки горелки.
 - Умеренная вентиляция и снижение энергопотребления.
 - Полный комплект электрооборудования в корпусе горелки.
 - Однофазное напряжение питания 230 В - 50 Гц.
 - Класс защиты IP 21.
 - Максимальная рабочая температура 50°C.
- Соответствует стандартам EN 676 и Европейским директивам, таким как:
- по газовому оборудованию 2009/142/EC
 - по электромагнитной совместимости 2004/108/EC
 - по низковольтному оборудованию 2006/95/EC
 - на к.п.д. водогрейных котлов 92/42/EEC

Комплект поставки


Горелка поставляется в упаковке, укомплектованной:

- газовой арматурой;
- элементами крепления к котлу;
- инструкциями по эксплуатации включающими, электросхемы, список компонентов и запасных частей.




Компоненты		Размеры (мм)			Вес брутто (кг)
		X	Y	Z	
Укомплектованная горелка СВ	VG 2.140	400	400	760	21
	VG 2.200	400	400	760	25

Размеры (мм)

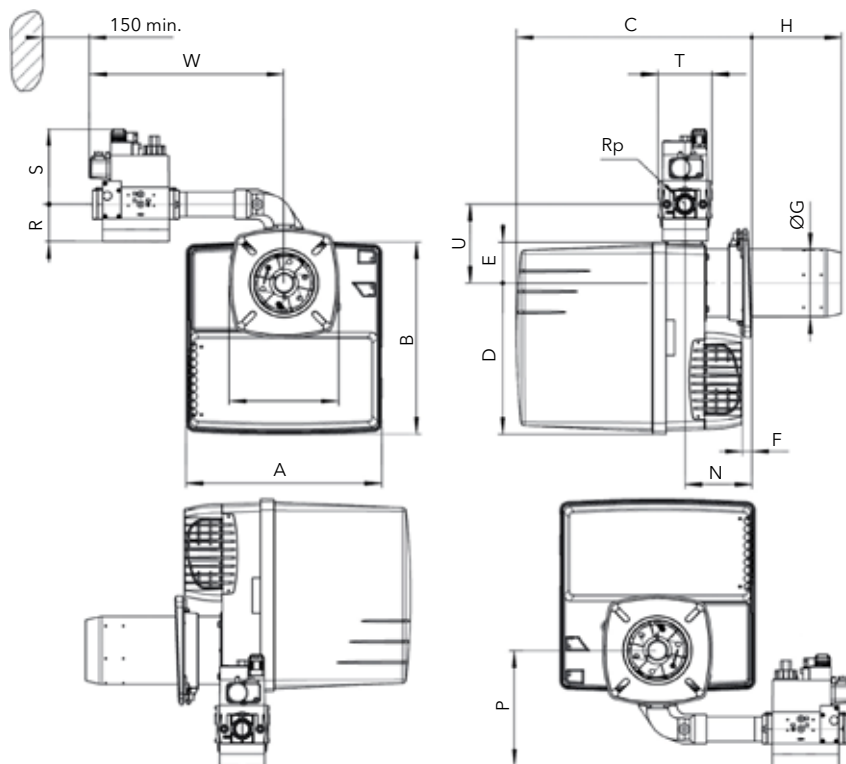

Соединительный фланец



Øa (мм)	b (мм)	c	d
120-135	150-184	M8	45°


		A	B	C	D	E	F	Ø G	H		N	P	Rp	R	S	T	U	W	
VG2.140	d3/4"-Rp3/4"	331	325	KN	398...638	256	69	100	KN	KL	185 x 185	113 мин	115	3/4"	46	140	120	133	330
VG2.200								KL					115	30...150					30...270
VG2.200	d1"1/4-Rp1"1/4																		

Газовая горелка VECTRON G 2

Серия: **VG 2.140, VG 2.200**
80 ... 200 кВт
одноступенчатые
с низкими выбросами NOx



Диапазон мощности

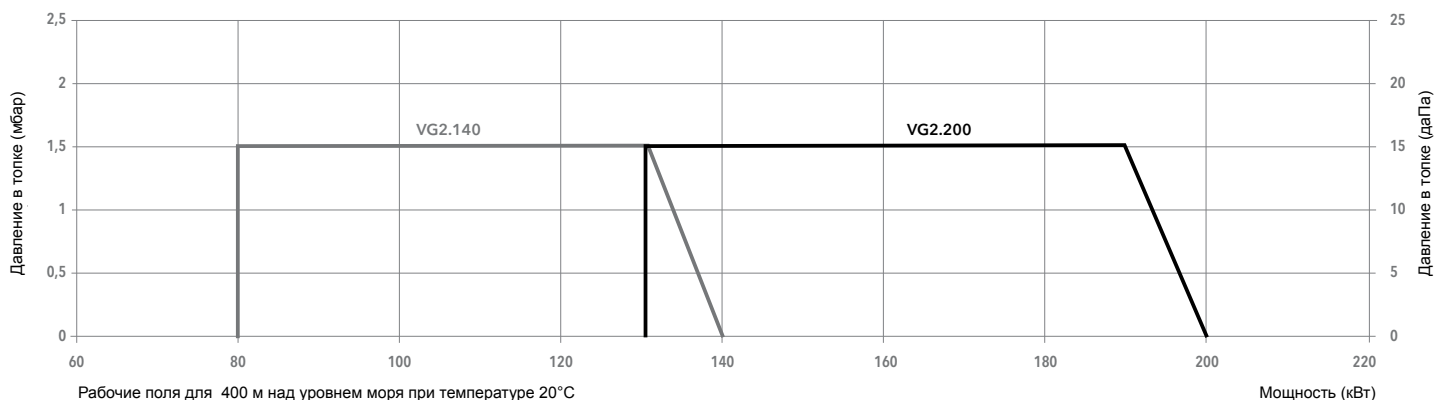

Характеристики и оборудование

Тип	VG 2.140		VG 2.200	
Рабочий диапазон	80 - 140 кВт		130 - 200 кВт	
Давление газа	20 - 300 мбар			
Шкаф управления / детектор пламени	TCG1... / ионизационный			
Характеристики электродвигателя вентилятора	230 В - 50 Гц - 160 Вт		230 В - 50 Гц - 130 Вт	
Потребление электроэнергии	160 Вт		250 Вт	
Уровень шума (LpA)	62 дБ(А)		65 дБ(А)	
Сертификат CE	1312CM5594		1312 BQ 4069	
Длина головки	KN	KL	KN	KL
Полный код горелки	d1"1/4-Rp1"1/4	-	3 833 571	3 833 572
	d3/4"-Rp3/4"	3 833 554	3 833 555	3 833 563
				3 833 564

Опции

Фланец для крепления на дверь котла CP2	13 018 496
Комплект для подключения внешнего воздухозаборника RG10 (Ø 100 мм)	13 018 822