

COMFORT

GBFU E НАПОРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

ЭНЕРГОМИР
www.energomir.ru





Водонагреватели GBFU оснащены электронным управлением с терморегулятором, который позволяет устанавливать температуру в диапазоне от 10 до 75°C и контролировать расход магниевого анода. Водонагреватели предназначены для вертикального и горизонтального монтажа (присоединительные трубы располагаются слева) и благодаря уменьшенному внешнему диаметру (454 мм) подходят для установки в небольших помещениях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Объем: 50, 80, 100 литров
- Вертикальный и горизонтальный настенный монтаж
- Электронное управление с регулятором
- Компактные размеры (внешний диаметр 454 мм): возможность установки в помещениях, где необходимо экономить пространство
- Термометр
- Простой монтаж и обслуживание

ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ С РЕГУЛЯТОРОМ

- Регулировка температуры в диапазоне от 10° до 75°C
- Контроль расхода магниевого анода.
- 2-цветный светодиодный индикатор в ручке терморегулятора:
 - индикатор работы ТЭНа
 - индикатор расхода магниевого анода
- Температурные установки
 - защита от замерзания (10°C)
 - 35°C
 - экономичный режим (55°C)
 - ручная регулировка до 75°C

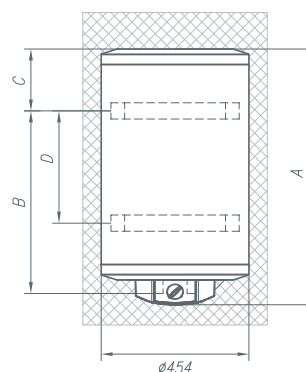

МОДЕЛЬ	GBFU 50 E	GBFU 80 E	GBFU 100 E	GBFU 150 E
A [мм]	596	816	961	1331
B [мм]	365	565	715	1065
C [мм]	185	205	200	220
D [мм]	145	345	495	845
E [мм]	100	100	100	100
F [мм]	100	100	100	100
G [мм]	320	320	320	320

GBFU E НАПОРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ



МОДЕЛЬ		GBFU 50 E	GBFU 80 E	GBFU 100 E
Классификация по размеру		M	M	L
Класс энергоэффективности ⁽¹⁾		D	D	D
Годовой расход электроэнергии ⁽¹⁾	кВтч	1522	1530	2884
Суточный расход электроэнергии ⁽²⁾		7,255	7,380	13,570
Экономичный режим работы		+	+	+
Предохранительный клапан/группа безопасности		При подключении водонагревателя как напорного обязательно использование предохранительного клапана.		
Наличие функции Smart	кВтч	-	-	-
Рабочий объем	кВтч	47,1	75,1	96,2
Объем смешанной воды 40°C Δ40 ⁽³⁾	л	66	97	131
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ				
Одна или более водоразборных точек		+	+	+
Вертикальный настенный монтаж		+	+	+
Горизонтальный настенный монтаж		+	+	+
МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ				
Высота	мм	596	816	961
Диаметр	мм	454	454	454
Глубина	мм	461	461	461
Присоединение к водопроводу		G 1/2	G 1/2	G 1/2
Вес нетто/брутто/с водой	кг	24/27/74	30/32/110	34/36/134
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Рабочее давление	МПа (бар)	0,6 (6)	0,6 (6)	0,6 (6)
Эмалированный стальной бак		+	+	+
Защитный магниевый анод		+	+	+
Регулировка температуры до 75°C		+	+	+
Ручной режим		+	+	+
Экономичный режим		+	+	+
Защита от замерзания		+	+	+
Индикация установленной температуры		+	+	+
Индикация фактической температуры		+	+	+
Индикация работы ТЭНа		+	+	+
Индикация расхода магниевого анода		+	+	+
Индикация неисправности датчиков термостата и термометра		+	+	+
Индикация слишком низкой температуры		+	+	+
Индикация перегрева		+	+	+
Средняя толщина изоляционного слоя	мм	17	17	17
Класс защиты		IP 24	IP 24	IP 24
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Количество ТЭНов x мощность ТЭНа	Вт	2x1000	2x1000	2x1000
Мощность	Вт	2000	2000	2000
Напряжение, 230 В ~		+	+	+
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Время нагрева от 10° до 75°C		1 ч 55 мин.	3 ч 05 мин.	3 ч 55 мин.
Теплопотери ⁽²⁾	кВтч/24 ч	1,32/1,45	1,85/2,10	2,20/2,45
ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ				
Размеры в упаковке	мм	480x490x615	480x490x835	480x490x980

⁽¹⁾ Регламент ЕС 812/2013; Требования к бытовым электроприборам EN 50440.
⁽²⁾ Требования к бытовым электроприборам EN 50440.
⁽³⁾ Измерялось при температуре окружающей среды 20°C и температуре воды в водонагревателе 65°C (стандарт SIST EN 60379:2005).
* Информация об энергоэффективности и расходе электроэнергии действительна при вертикальном монтаже.