

KDE / KDEZ Bonus electronic

Надежные нагреватели
с электронным управлением

Наиболее важные преимущества




Медные нагревательные элементы
Надежная технология изготовления нагревательных элементов гарантирует долговечность, невосприимчивость к содержанию в воде воздуха и загрязнений.




Датчик величины потока
Датчик величины потока обеспечивает включение водонагревателя уже при небольшом давлении 0,1 МПа и протоке на уровне 2,5 л/мин.



Электронное управление
Электронная система управления обеспечивает точную регулировку температуры воды в диапазоне 30 - 60°C.



Возможность подогрева предварительно нагретой воды. Температура воды на входе до 70°C.




Переключатель приоритетного включения
Возможность совместной работы с другим электрическим прибором большой мощности по принципу приоритета.




KDEZ

Водонагреватель в металлическом корпусе с повышенной устойчивостью к механическим повреждениям. Идеально подходит для установки в общественных зданиях.

Применение




od 12кВт



от 18кВт

Габариты

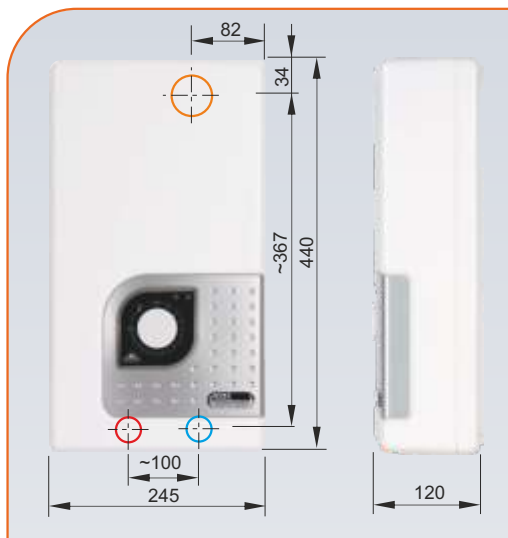

Давление воды 0,1 - 0,6 МПа
Водные соединения Gw 1/2" *
Степень защиты IP 25

* Для подачи холодной и слива нагретой воды использовать металлические трубы (медь и сталь)

Технические данные

Код продукта	Номинальная мощность / напряжение	Номинальный потребляемый ток (А)	Минимальное сечение проводов питания (мм²)	Производительность (Δt=30°C) (л/мин)
KDE-09 BONUS	9 кВт / 380В 3~	3x13,7	4 x 1,5	4,3
KDE-12 BONUS	12 кВт / 380В 3~	3x18,2	4 x 2,5	5,8
KDE-15 BONUS	15 кВт / 380В 3~	3x22,8	4 x 2,5	7,2
KDE-18 BONUS	18 кВт / 380В 3~	3x27,3	4 x 4	8,7
KDE-21 BONUS	21 кВт / 380В 3~	3x31,9	4 x 4	10,1
KDE-24 BONUS	24 кВт / 380В 3~	3x36,5	4 x 6	11,6
KDE-27 BONUS	27 кВт / 380В 3~	3x41,0	4 x 10	13,0