

• ЧУГУННЫЙ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ КОТЕЛ GASTER N 56—107



- Высокоэффективные котлы с открытой камерой сгорания, подходящие только для отопления
- Чугунный корпус с секциями поперечной развертки
- Работа на двух ступенях мощности
- Атмосферная горелка из нержавеющей стали для всех типов газа
- Электронный розжиг с запальником прерывистого действия с контролем факела в виде электрода ионизации
- Освещенный встроенный антинагнетатель
- Защитное устройство Flue CONTROL, предотвращающее отток дымовых газов в помещение (модели 51 и 68)
- Главный газовый клапан и клапан безопасности
- Приборы для контроля и регулировок узла
- Сливной кран котла
- Кожух из окрашенной листовой стали
- Возможность установки терморегулятора
- Котлы GASTER N могут совмещаться с бойлерами PAV N

• Установка и техобслуживание

- Возможность управления двумя или тремя котлами, расположенными на одной линии и управляемыми специальным блоком каскадного управления.
- Простое техобслуживание благодаря быстрому доступу к внутренним компонентам (с передней стороны дверцы)


• Аксессуары по дополнительному запросу

- Более подробную информацию по аксессуарам котла GASTER N смотрите на стр. 115




• Сертификаты

- Котлы GASTER N сертифицированы в соответствии с требованиями CE



GASTER N 56

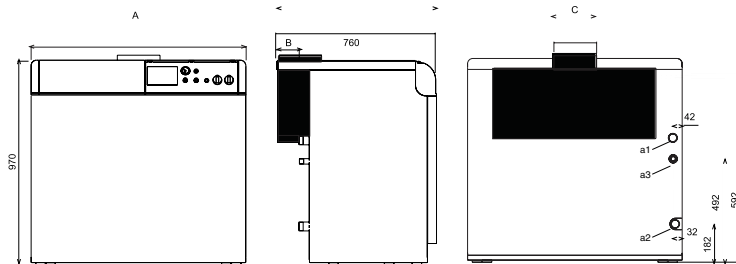

GASTER N 67—107

Тип котла	Мин. топki	Макс. топki	Мощ. %	Полная мощность	Макс. давл. кон. отоп.	Питание	A	B	C	Подача кон.отоп.	Обрат.лин. газа	Присоед-е	Вес
	кВт	ккал/ч		кВт	бар	В/Гц	мм	мм	мм	диам. a1	диам. a2	диам. a3	кг
GASTER N 56 AW	24,5	21 070		61,6	6	230/50	600	95	160	1"	1"	1/2"	214
GASTER N 67 AW	31	26 600		73,3	6	230/50	760	100	180	1 1/4"	1 1/4"	3/4"	252
GASTER N 87 AW	40,3	34 658		95,2	6	230/50	930	110	200	1 1/4"	1 1/4"	3/4"	300
GASTER N 107 AW	49	42 140		117	6	230/50	1100	120	220	1 1/4"	1 1/4"	3/4"	34

Код котла	Тип котла	Количество секций	Мин. полезная мощность кВт	Макс. полезная мощность ккал/ч
00919070	GASTER N 56 AW	6	21,6	25 800
00919080	GASTER N 67 AW	7	27,3	33 970
00919100	GASTER N 87 AW	9	35,5	42 570
00919120	GASTER N 107 AW	11	43,0	51 170

Купить котлы Lamborghini: <https://energomir.su/kotli-otopleniya/kotly-otopleniya-lamborghini.html>

По вопросам продаж обращайтесь:

ЕКАТЕРИНБУРГ: +7 (343) 374-94-93

ЧЕЛЯБИНСК: +7 (351) 751-28-06

НИЖНИЙ ТАГИЛ: +7 (922) 171-31-23

ТЮМЕНЬ: +7 (3452) 60-84-52

КУРГАН: +7 (3522) 66-29-82

МАГНИТОГОРСК: +7 (922) 016-23-60

УФА: +7 (965) 658-21-06

ПЕРМЬ: +7 (342) 204-62-75

СУРГУТ: +7 (932) 402-58-83

НИЖНЕВАРТОВСК: +7 (3466) 21-98-83

• ЧУГУННЫЙ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ КОТЕЛ GASTER N 119—289



- Высокоэффективные котлы с открытой камерой сгорания, подходящие только для отопления
- Чугунный корпус с секциями поперечной развертки
- Работа на двух ступенях мощности
- Атмосферная горелка из нержавеющей стали для всех типов газа
- Электронный розжиг с запальником прерывистого действия с контролем факела в виде электрода ионизации
- Освещенный встроенный антинагнетатель
- Защитное устройство Flue CONTROL, предотвращающее отток дымовых газов в помещение (модели 51 и 68)
- Главный газовый клапан и клапан безопасности
- Приборы для контроля и регулировок узла
- Сливной кран котла
- Кожух из окрашенной листовой стали
- Возможность установки терморегулятора
- Котлы GASTER N могут совмещаться с бойлерами PAV N



• Установка и техобслуживание


- Возможность управления двумя или тремя котлами, расположенными на одной линии и управляемыми специальным блоком каскадного управления
- Простое техобслуживание благодаря быстрому доступу к внутренним компонентам (с передней стороны дверцы)

• Аксессуары по дополнительному запросу

- Более подробную информацию по аксессуарам котла GASTER N смотрите на стр. 115

• Сертификаты

- Котлы GASTER N сертифицированы в соответствии с требованиями CE

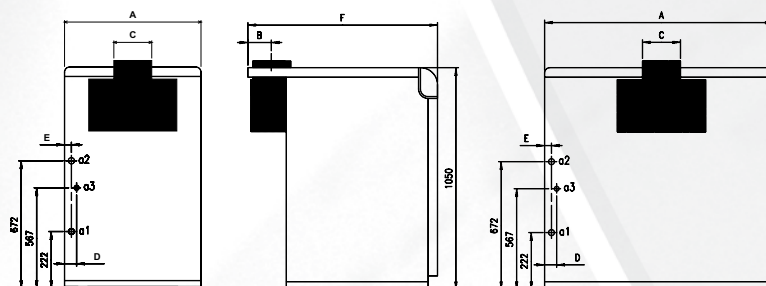

Тип котла	Мощность топки на 1-й ступени		Мощность топки		Кпд		Макс. давление кон.отоп.	Питание	A	B	C	D	E	F	Подача отоп.	Обрат. отоп.	Присоед. газа	Вес
	кВт	ккал/ч	кВт	ккал/ч	100 %	30 %												
							бар	В/Гц	мм	мм	мм	мм	мм	мм	д. a1	д. a2	д. a3	кг
GASTER N 119 AW	77	66 220	131	112 660	91,2	92,3	6	230/50	930	133	220	50	42	1050	2"	2"	1"	430
GASTER N 136 AW	89	76 540	149	128 140	91,3	92,2	6	230/50	1020	148	250	53	45	1050	2"	2"	1"	490
GASTER N 153 AW	100	86 000	168	144 480	91,4	92,2	6	230/50	1100	148	250	58	43	1050	2"	2"	1 1/2"	535
GASTER N 170 AW	110	94 600	187	160 820	91,5	92,1	6	230/50	1190	173	300	60	46	1050	2"	2"	1 1/2"	575
GASTER N 187 AW	122	104 920	206	177 160	91,6	92,1	6	230/50	1270	173	300	58	44	1050	2"	2"	1 1/2"	625
GASTER N 221 AW	144	123 840	243	208 980	91,7	92	6	230/50	1440	173	300	57	45	1050	2"	2"	1 1/2"	720
GASTER N 255 AW	166	142 760	280	240 800	91,9	91,9	6	230/50	1610	198	350	62	46	1100	2"	2"	1 1/2"	835
GASTER N 289 AW	188	161 680	317	272 620	92	91,7	6	230/50	1780	198	350	66	49	1100	2"	2"	1 1/2"	905

Код котла	Тип котла	Полезная мощность на 1-й ступени		Полезная мощность	
		кВт	ккал/ч	кВт	ккал/ч
00919130	GASTER N 119 AW	71	61 060	119	102 340
00919140	GASTER N 136 AW	82	70 520	136	116 960
00919150	GASTER N 153 AW	92	79 120	153	131 580
00919160	GASTER N 170 AW	102	87 720	170	146 200
00919170	GASTER N 187 AW	112	96 320	187	160 820
00919180	GASTER N 221 AW	133	114 380	221	190 060
00919190	GASTER N 255 AW	153	131 580	255	219 300
00919200	GASTER N 289 AW	173	148 780	289	248 540