

Напольные ёмкостные водонагреватели закрытого типа eloSTOR VEN 200...400



Отличительные особенности

- Выбор желаемой мощности путем коммутации на клеммной колодке
- Эмалированная водонагреватель с антикоррозийным анодом
- Надёжный нагревательный элемент из нержавеющей стали
- Возможность использования ночного тарифа электроэнергии и режима ускоренного нагрева
- Легкость транспортировки и монтажа благодаря съёмной облицовке и теплоизоляции (монтаж возможен после подключения)

Возможность применения

- Напольные электрические ёмкостные водонагреватели VEN предназначены для централизованного обеспечения горячей водой нескольких водоразборных точек квартиры или отдельного здания

Оснащение

- Стальной эмалированный корпус с регулируемыми по высоте ножками
- Ёмкость из эмалированной стали с нанесенной теплоизоляцией из экологически чистого материала
- Универсальный нагревательный фланец из меди
Магнийевый защитный анод
- Температурный регулятор с плавной настройкой от 7°C до 85°C, экономичным режимом 60°C и режимом защиты от замерзания
- Тепловая защита с предохранителем по току
- Термометр для отображения температуры в водонагревателе

Принадлежности для подключения

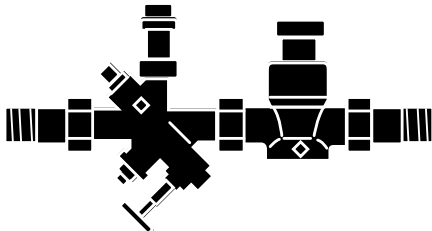
- Группа безопасности
- Термометр

Технические характеристики						
Тип	Мощность, кВт	Ёмкость, л	Размеры, мм		Подключение	
			В	Ш	Вода	Эл. сеть
VEN 200 / 5	от 2 до 7,5	200	1265	660	R1	~230 / 400 В
VEN 300 / 5	от 2 до 7,5	300	1775	660	R1	~230 / 400 В
VEN 400 / 5	от 2 до 7,5	400	1475	810	R1	~230 / 400 В
Примечания: R наружная резьба под плоскую прокладку Более подробная информация о вариантах подключения и режимах работы представлена в соответствующей технической литературе Vaillant.						

Наименование прибора	Заказной номер
VEN 200 / 5	0010003083
VEN 300 / 5	0010003084
VEN 400 / 5	0010003085

Принадлежности для ёмкостных водонагревателей eIoSTOR VEN 200...400

Наименование	Заказной номер	
Группа безопасности для давления в сети до 6 бар	000473	
Подключение R 3 / 4. Состоит из запорного крана, проверочного штуце ра, обратного клапана, сбросного клапана 6 бар, двух переходников с внешней резьбой R1.		

Наименование	Заказной номер	
Группа безопасности для давления в сети до 16 бар	000474	
Подключение R 3 / 4. Состоит из запорного крана, редуктора давления, проверочного штуцера, обратного клапана, сбросного клапана 6 бар, двух переходников с внешней резьбой R1.		