


Ёмкостный водонагреватель косвенного нагрева uniSTOR VIH R 300, R 400, R 500

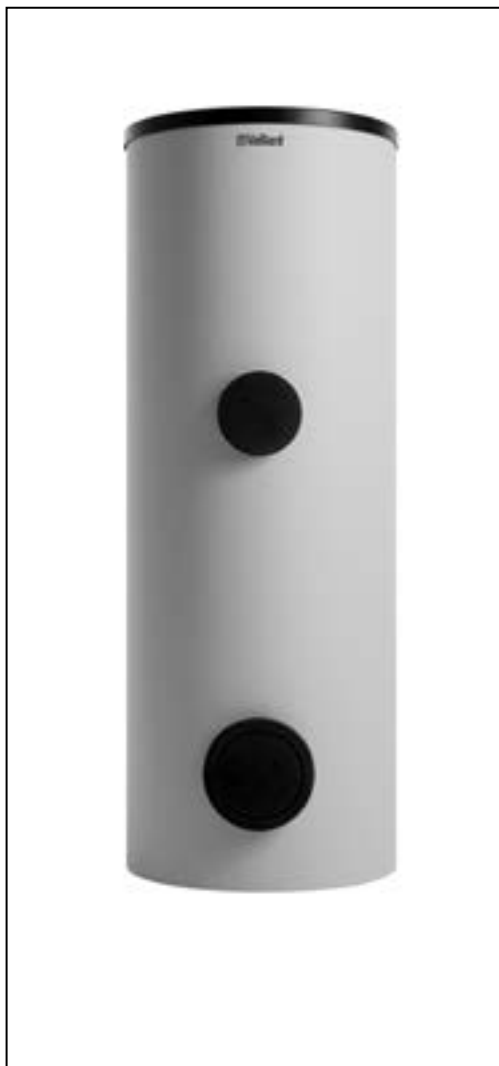

Конструктивные особенности

- Водонагреватель косвенного нагрева
Теплоизоляция не содержит фторо-хлоро-углеродных соединений
- Фланец для чистки аппарата
- Отверстие для установки электронагревателя
- Регулируемые по высоте ножки водонагревателя

Возможности установки

- Напольный ёмкостный водонагреватель косвенного нагрева, покрытый защищающей от коррозии эмалью, для группового и центрального горячего водоснабжения, максимальное избыточное давление 10 бар.

Оснащение

- Вертикальный стальной одностеночный ёмкостный водонагреватель
- Резервуар и нагревательная спираль защищены от коррозии посредством эмалирования и дополнительно защитным анодом
- Облицовка из композитного материала. Цвет: белый / чёрный
- Готов для подключения к котлам ecoTEC, ecoVIT, atmo VIT, atmoCRAFT
- Теплоизоляция из материала Неорог между внутренним резервуаром и облицовкой
- Декоративная наружная эмалировка стальной ёмкости
Подключение циркуляционной линии

Примечание:

Более подробные технические характеристики представлены в соответствующей технической литературе.

Технические характеристики									
Тип прибора	Ёмкость водонагревателя	Макс. давление нагреваемой / греющей воды, бар	Мощность при долго-временном нагреве, кВт / л / °C ¹⁾	Кратковременный расход нагретой воды 45°C, л / 10 мин. ²⁾	Масса, кг	Размеры, мм В Ш Г	Подсоединения		
							Холодная вода	Горячая вода	Под. / обр. линия
VIH R 300	300	10 / 4	46 / 1130	470	125	1775 660 725	R 3/4	R 1	R 1
VIH R 400	400	10 / 4	46 / 1130	560	145	1470 810 875	R 3/4	R 1	R 1
VIH R 500	500	10 / 4	65 / 1523	650	165	1775 810 875	R 3/4	R 1	R 1

Примечания:

1) Значения приведены при следующих условиях: для водопроводной воды $t_{\text{вх.}}=10^{\circ}\text{C}$, $t_{\text{вых.}}=45^{\circ}\text{C}$ ($\Delta t=35^{\circ}\text{C}$), для теплоносителя $t_1=85^{\circ}\text{C}$, $t_2=65^{\circ}\text{C}$, объёмный расход теплоносителя 2,0 м³ / ч для VIH 300 / 400 и 2,7 м³ / ч для VIH 500, регулятор температуры водонагревателя установлен на 60°C.

2) Под данным значением понимается процесс максимально возможного расхода воды с температурой 45°C из водоразборной арматуры за первые 10 мин. после начала водоразбора, из нагретого ранее до 60°C водонагревателя, который дополнительно подогревается во время водоразбора. При сохранении данного расхода свыше 10 мин. следует падение температуры воды на выходе из водонагревателя ниже 45°C.

Во избежание перемешивания слоёв воды в водонагревателе и, следовательно, снижения температуры воды на выходе, не следует разбирать воду с расходом большим, чем 1 / 10 объёма водонагревателя в литрах за минуту.

R наружная резьба.

Ёмкостный водонагреватель косвенного нагрева
uniSTOR VIH R 300, R 400, R 500

Наименование прибора	Заказной номер
VIH R 300	0010003077
VIH R 400	0010003078
VIH R 500	0010003079

Принадлежности	
Наименование	Заказной номер
Присоединительный комплект водонагревателя	0020152965
Удлинительный комплект труб	305954
Универсальный защитный анод с электропитанием	302042
Комплект ручек для переноски	0020028664
Дополнительный электрический нагреватель (6 кВт, 380 В)	0020028666
Группа безопасности на 10 бар для водонагревателя объёмом более 200 л	305827