


ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ КОМБИНИРОВАННОГО И КОСВЕННОГО НАГРЕВА VLM KS

- Объем 200, 300, 500 литров
- Бак из ферритовой нержавеющей кислотоустойчивой стали
- Эффективный змеевик из гребенчатой меди, обеспечивающий высокую скорость нагрева воды
- Модели VLM KS EM оснащены ТЭН и полной клапанной группой
- Гарантия на внутренний бак — 60 месяцев

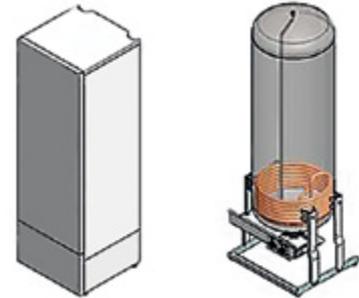


| Марка | Емкость, л | Мощность змеевика*, кВт | Выработка ГВС (40 °C)**, л | Мощность ТЭН, кВт | Габариты (высота x ширина x глубина), мм | Вес, кг |
|---------------|------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|--|---------|
| VLM 220 KS | 200 | 72 | 447 | - | 1490x598x598 | 75 |
| VLM 300 KS | 300 | 72 | 612 | - | 1900x598x598 | 90 |
| VLM 500 KS | 500 | 72 | 1015 | - | 1920x730x730 | 130 |
| VLM 220 KS EM | 200 | 72 | 447 | 3 | 1490x598x598 | 75 |
| VLM 300 KS EM | 300 | 72 | 612 | 3 | 1900x598x598 | 90 |
| VLM 500 KS EM | 500 | 72 | 1015 | 6 | 1920x730x730 | 130 |

*При температуре поступающей в змеевик воды — 80 °C, выходящей из змеевика воды — 38 °C, температуре воды в баке — 10°C, потоке — 25 л / мин.

**При температуре в баке 80 °C и потоке 1,2 м³/ч

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ КОМБИНИРОВАННОГО НАГРЕВА VLM KS STAR

- Объем 270, 500, 1000, 1500 и 2000 литров
- Бак из ферритовой нержавеющей кислотоустойчивой стали
- Змеевик из нержавеющей стали для подключения к тепловому насосу в моделях VLM KS STAR 300 и 500, пластинчатый теплообменник в моделях VLM KS STAR 1000-2000
- Змеевик из гребенчатой меди для подключения к солнечным панелям (допоснащение)
- Оснащен ТЭН
- Полная клапанная группа в моделях VLM KS STAR 300 и 500
- Гарантия на внутренний бак — 60 месяцев

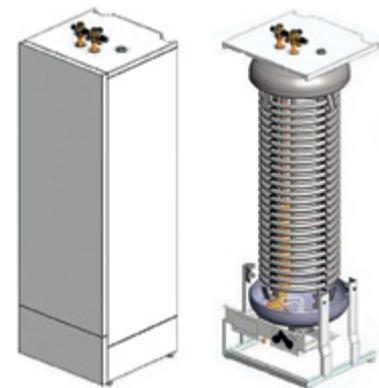

| Марка | Емкость, л | Мощность змеевика (теплообменника)*, кВт, кВт | Выработка ГВС (40 °C)*, л | Мощность ТЭН, кВт | Рекомендуемая мощность теплового насоса, кВт | Габариты (высота x ширина x глубина) | Вес, кг. |
|------------------|------------|---|---------------------------|-------------------|--|--------------------------------------|----------|
| VLM KS STAR 300 | 270 | 36 | 264 | 3 | 12 | 1720x598x598 | 95 |
| VLM KS STAR 500 | 500 | 36 | 408 | 6 | 17 | 1920x730x730 | 135 |
| VLM KS STAR 1000 | 1000 | 25-50 | 816 | 12 | 40 | 2050x1750x820 | 400 |
| VLM KS STAR 1500 | 1500 | 30-65 | 1224 | 18 | 60 | 2050x2640x820 | 590 |
| VLM KS STAR 2000 | 2000 | 30-80 | 1632 | 24 | 80 | 2050x3520x820 | 780 |

*При температуре в баке 53 °C, 40 °C — выход горячей воды, 10 °C — холодная вода, протоке – 12 л/мин