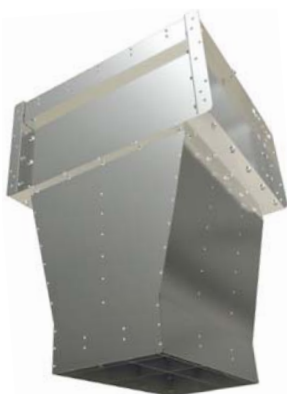


## СЕРИЯ 1000

## ПРОМЫШЛЕННАЯ



- Завеса с осевыми вентиляторами, состоит из набора жестко скрепленных стандартных модулей.
- Изготовлена из оцинкованной или нержавеющей стали.
- Устанавливается горизонтально или вертикально под любым углом к плоскости проема (в соответствии с проектом).
- Угол наклона обеспечивает кронштейн, заказывается согласно проекту (в комплекте).
- Блок управления с частотным регулятором КЭВ-БУК (опция).
- Степень защиты КЭВ-П10010 - IP21, КЭВ-П10011 - IP54.

**Важная информация!**

Изготовление и поставка завес 1000 серии производится только после выдачи специалистами НПО "Тепломаш" проектных рекомендаций по защите проемов этими завесами или после согласования обоснований установки этих завес, разработанных другими проектными организациями.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

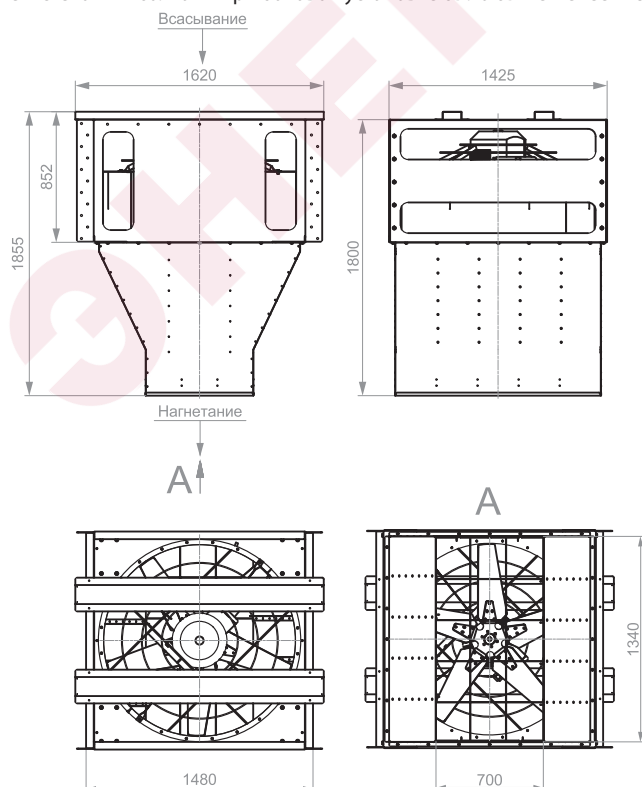
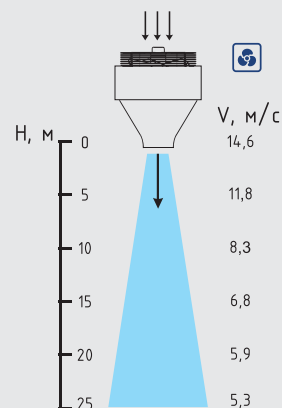
Артикул	Длина		Тип*	Модель	Степень защиты	Сеть	Режимы мощности	ΔТ	Производительность	I max	Мощн. вентиляторов	Lp***	Масса
	[мм]	[мм]											
<b>1000 ПРОМЫШЛЕННАЯ</b>													
119003	1425			<b>КЭВ-П10010А</b>	21	380-50	-	-	55000	7,5	5000	75	380
119004	1425			<b>КЭВ-П10011А</b>	54	380-50	-	-	55000	7,5	5000	75	380

\* Источник тепла завесы  без источника тепла.

\*\* Lp - Уровень звукового давления на расстоянии 5 метров.

**ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ**

В проекте и при монтаже необходимо предусмотреть, чтобы расстояние между всасывающим окном завесы и потолком при верхней установке и стенами и балками при боковой установке было бы не менее 1250 мм.

**СКОРОСТЬ СТРУИ**

Эпюры скоростей справедливы для плотной установки в ряд не менее 8 завес, при условии наружной температуры 0°C, безветрие.



По вопросам продаж обращайтесь:

ЕКАТЕРИНБУРГ: +7 (343) 382-23-52

ЧЕЛЯБИНСК: +7 (351) 751-28-06

НИЖНИЙ ТАГИЛ: +7 (922) 171-31-23

ТЮМЕНЬ: +7 (3452) 60-84-52

КУРГАН: +7 (3522) 66-29-82

МАГНИТОГОРСК: +7 (922) 016-23-60

УФА: +7 (927) 236-00-24

ПЕРМЬ: +7 (342) 204-62-75

СУРГУТ: +7 (932) 402-58-83

НИЖНЕВАРТОВСК: +7 (3466) 21-98-83