



700 ПЛЮС

- Завеса с центробежными вентиляторами, состоит из набора жестко скрепленных стандартных модулей.
- Изготовлена из оцинкованной стали.
- Встроена плата РСВ-АС, позволяющая подключить неограниченное количество завес к одному пульту, а также дополнительное оборудование.
- Только горизонтальный монтаж под углом к плоскости проема.
- Угол кронштейна заказывается согласно проекту.
- Пульт HL10 в комплекте.
- Двигатель - IP54, корпус - IP21.



По вопросам продаж обращайтесь:
 ЕКАТЕРИНБУРГ: +7 (343) 382-23-52
 ЧЕЛЯБИНСК: +7 (351) 751-28-06
 НИЖНИЙ ТАГИЛ: +7 (922) 171-31-23
 ТЮМЕНЬ: +7 (3452) 60-84-52
 КУРГАН: +7 (3522) 66-29-82

МАГНИТОГОРСК: +7 (922) 016-23-60
 УФА: +7 (927) 236-00-24
 ПЕРМЬ: +7 (342) 204-62-75
 СУРГУТ: +7 (932) 402-58-83
 НИЖНЕВАРТОВСК: +7 (3466) 21-98-83



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Артикул	Длина		Модель	Сеть [В-Гц]	Режимы мощности [кВт]	ΔT** [°C]	Производительность [м³/час]	I max [А]	Мощн. вентилято- ров [Вт]	Lp*** [дБА]	Соединение в группу не более [шт]	Масса [кг]
	Тип*	[мм]										
700 ПЛЮС												
117013	1350		КЭВ-П7151А	220-50	-	-	7500 - 8800 - 9800	9,8	3300	73	любое	100
117014	2700		КЭВ-П7152А	220-50	-	-	15000 - 17600 - 19600	19,6	6600	74	любое	200
117015	4050		КЭВ-П7153А	220-50	-	-	22500 - 26400 - 29400	29,4	9900	75	любое	300
117016	5400		КЭВ-П7154А	220-50	-	-	30000 - 35200 - 39200	39,2	13200	76	любое	400

* Источник тепла завесы без источника тепла.

** ΔT=Подогрев воздуха при максимальной мощности и максимальном / минимальном расходе воздуха для завес с электрическим источником тепла.

*** Lp - Уровень звукового давления на расстоянии 5 метров.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ОДНОГО МОДУЛЯ

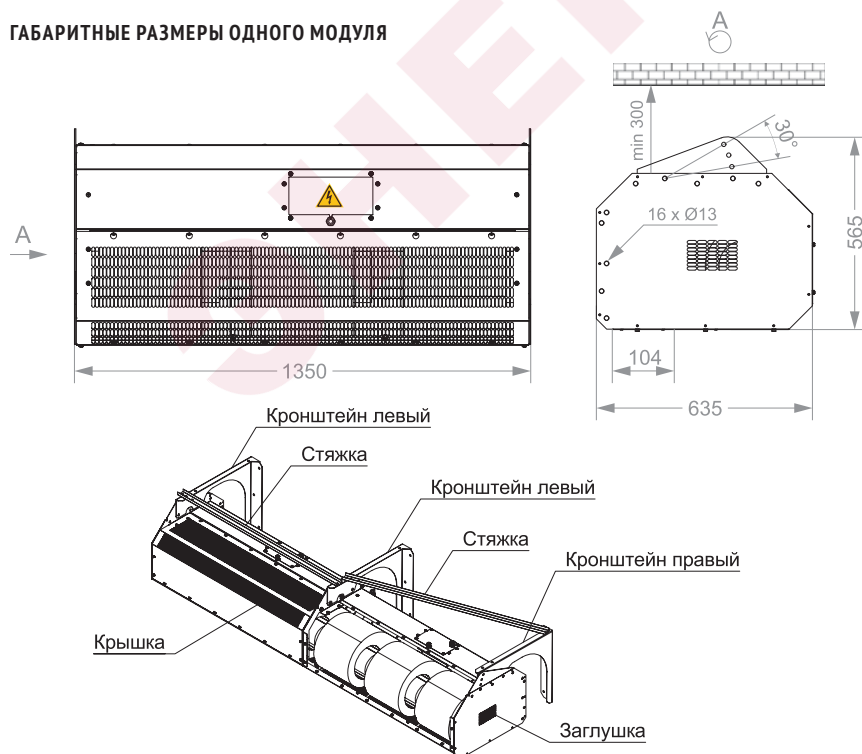

СКОРОСТЬ СТРУИ

