





С внедрением в производство новой серии горелок IDEA, фирма CIB UNIGAS предлагает на рынке горелки малой и средней мощности с новым решением с точки зрения эстетики и функциональности. Компактность и простота в эксплуатации горелок вкупе с оптимальным вариантом расположения механических и электронных компонентов внутри них, позволили рационально рассчитать габаритные размеры и улучшить КПД.

На этих модификациях, предназначенных для дизельного топлива, устанавливается стальное сопло с варьируемой длиной, держатель форсунки, специально разработанный для уменьшения до минимума сопротивление воздуха, а также диффузор новой концепции, который легко монтируется с помощью градуированного указателя. Дизельная горелка, также, как и газовая характеризуется некоторыми функциональными доработками: используются быстро подключаемые к линии питания вилки, механические компоненты, смонтированы на опорной, съемной плите горелки, что обеспечивает при обслуживании легкий доступ к нужной части горелки, имеется возможность отбора давления в камере сгорания, соединительный фланец – уменьшенной толщины, что позволяет горелке иметь ограниченные габаритные размеры. Положение головки сгорания регулируется с помощью градуированного винта.

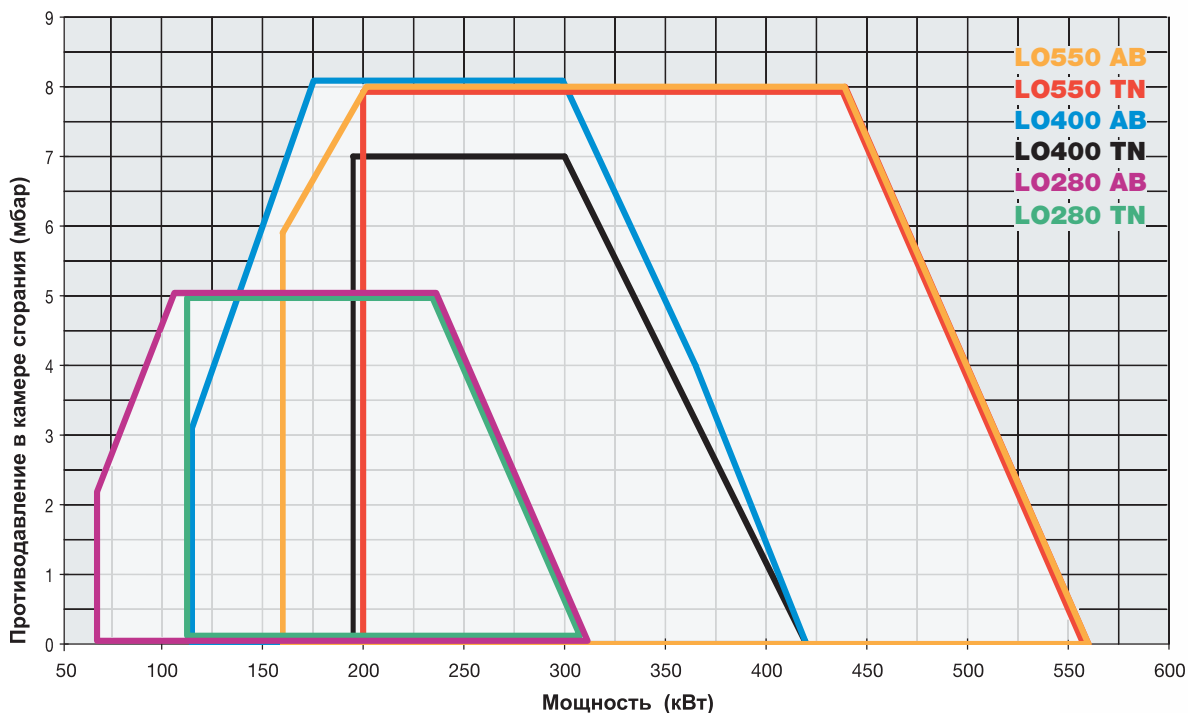


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Модель	Мощность кВт		Электрическое питание	Двигатель вентилятора кВт
		мин.	макс.		
L0280	G-.TN.x.xx.A	115	310	230V 1N ac	0,25
L0280	G-.AB.x.xx.A	70	310	230V 1N ac	0,25
L0400	G-.TN.M.xx.A	195	420	230V 1N ac	0,37
L0400	G-.AB.M.xx.A	115	420	230V 1N ac	0,37
L0550	G-.TN.x.xx.A	200	560	230V 1N ac	0,62
L0550	G-.AB.x.xx.A	160	560	230V 1N ac	0,62

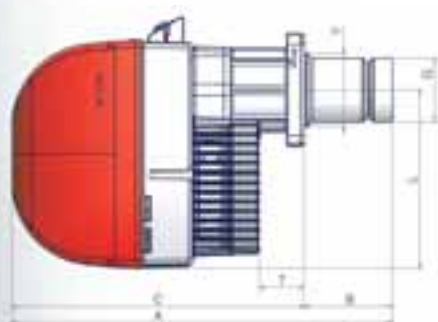

Рекомендуемая
амбразура котла



Фланец горелки

Тип	Размеры упаковки (мм)			
	l	p	h	Кг
L0280/350/400	1120	440	580	42
L0550	1200	460	630	55

ориентировочные параметры

Тип	Модель	Габаритные размеры (мм)											Амбразура котла (мм)				Фланец горелки (мм)			
		A	AL	B	BL	C	F	G	Y	L	T	X	H	M	N	P	О мин. макс.	K1	K2	
L0280	G-.TN.x.xx.A	733	878	163	308	570	396	108	108	348	128	460	128	M10	219	155	131	179	215	223
L0280	G-.AB.x.xx.A	733	878	163	308	570	396	108	108	348	128	492	128	M10	219	155	131	179	215	223
L0400	G-.xx.x.xx.A	748	878	178	308	570	396	125	144	348	89	491	164	M10	219	155	131	179	215	223
L0550	G-.xx.x.xx.A	843	943	253	353	590	426	155	155	384	69	533	175	M10	247	174	157	192	241	241

все размеры, указанные в настоящем прайс-листе, являются ориентировочными и могут подвергаться изменениям без предварительного предупреждения


Модель	Регулирование	L0280		L0400		L0550	
		Артикул	Цена, €	Артикул	Цена, €	Артикул	Цена, €
G-.TN.S.xx.A	TN	02705070128	1.103,00	-	-	02805010128	1.730,00
G-.TN.L.xx.A	TN	02705080128	1.134,00	-	-	02805020128	1.761,00
G-.TN.M.xx.A	TN	-	-	02705030128	1.347,00	-	-
G-.AB.S.xx.A	AB	02705070228	1.496,00	-	-	02805010228	2.161,00
G-.AB.L.xx.A	AB	02705080228	1.526,00	-	-	02805020228	2.187,00
G-.AB.M.xx.A	AB	-	-	02705030228	1.696,00	-	-

Соответствуют ДИРЕКТИВЕ Е.М.С. 89/336/СЕЕ и ДИРЕКТИВЕ В.Т. 73/23/СЕЕ


G = ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО С МАКСИМАЛЬНОЙ ВЯЗКОСТЬЮ (2,0-7,4 сСт при 40°C)




LO280 AB

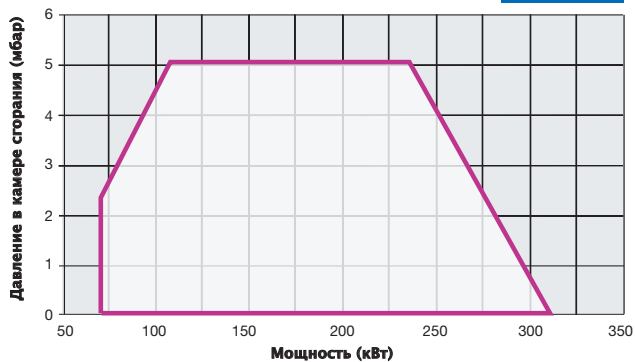


LO280 TN

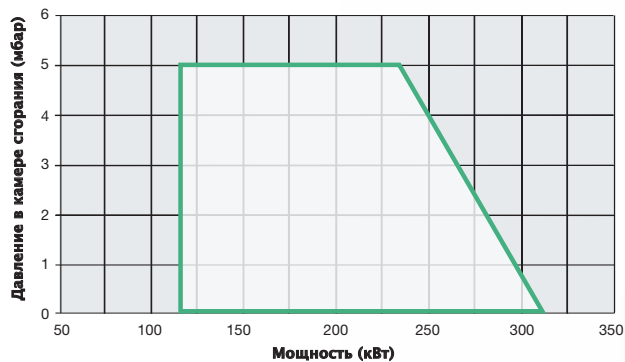


LO400 AB

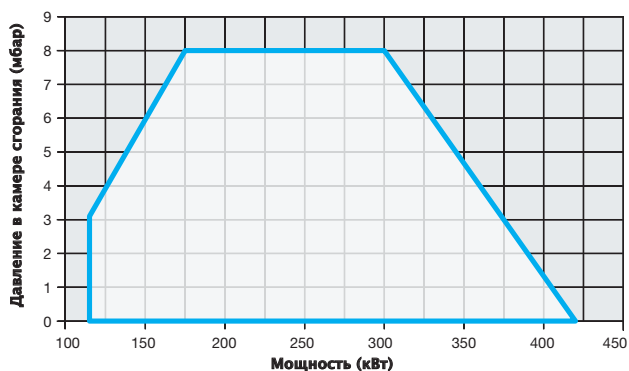

LO400 TN

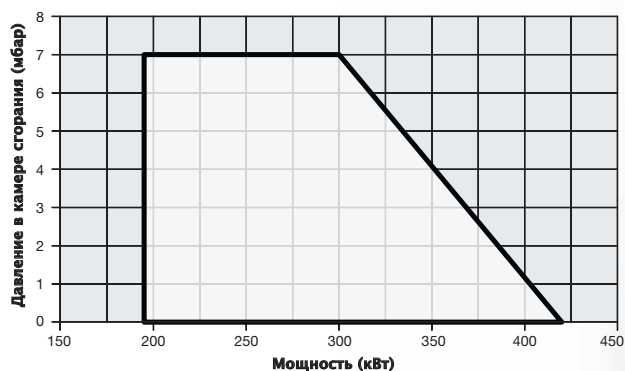

LO550 AB

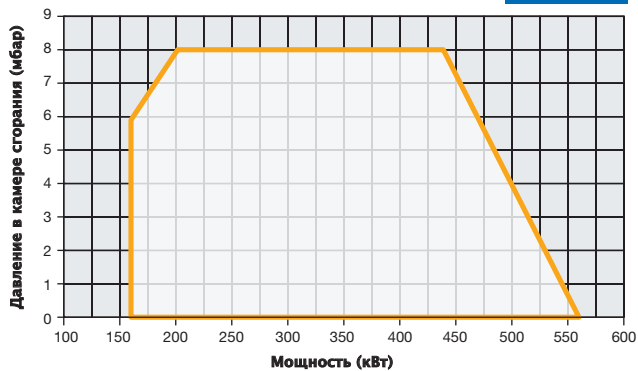

LO550 TN

