


Серия idea LO140-LO200-LOX140

ДИЗЕЛЬНЫЕ

Дизельные горелки вышеуказанных мощностей применяются в большей части случаев для гражданского применения, и синтезируют в себе приятный дизайн с надежностью в работе.

Эта серия горелок была создана в связи с потребностью предложить изделие, отвечающее специфическим требованиям рынка, ориентированного в большей степени на решения, которые предлагают более высокие КПД вместе с практичностью при монтаже и обслуживании.


В частности, возможность упростить операции техобслуживания, используя съемную плиту с компонентами – общая характеристика всей серии IDEA – сокращает значительно сроки проведения операций по обслуживанию, а также представляет собой большое удобство в обращении.

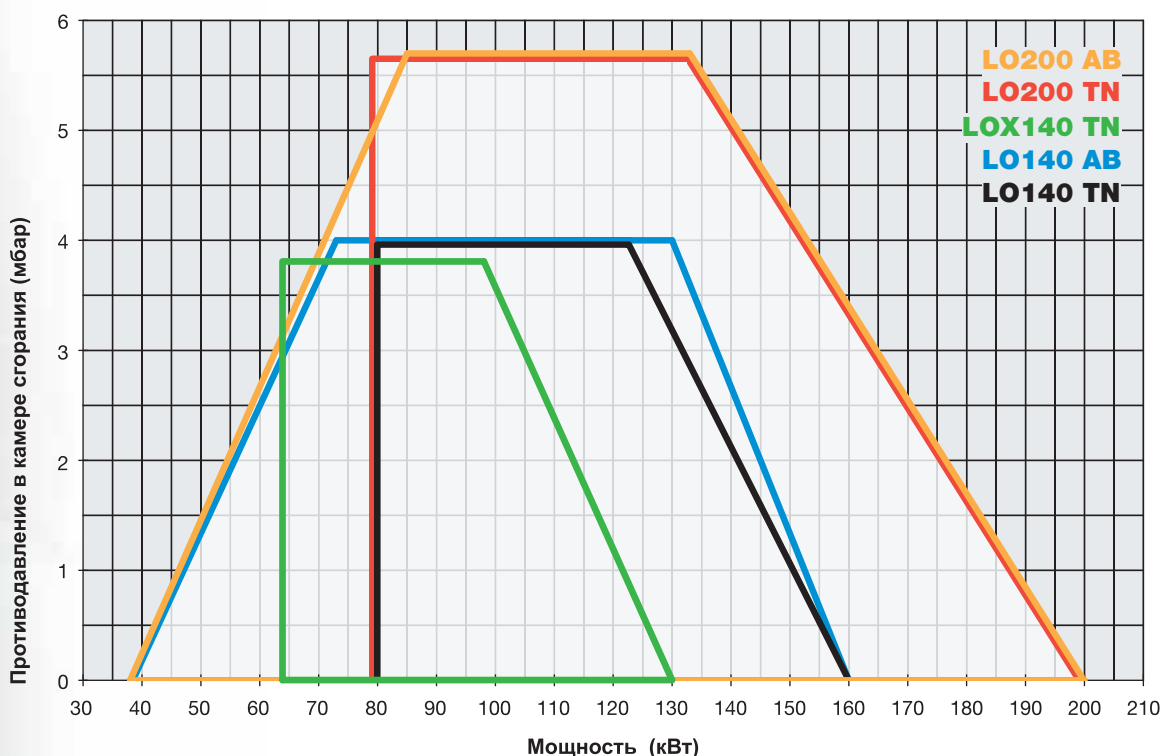



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Модель	Мощность кВт		Электрическое питание	Двигатель вентилятора кВт
		мин.	макс.		
LO140	G-.TN.x.xx.A	80	160	230V 1N ac	0,18
LO140	G-.AB.x.xx.A	38	160	230V 1N ac	0,18
LOX140	G-.TN.x.xx.A	64	130	230V 1N ac	0,18
LO200	G-.TN.x.xx.A	80	200	230V 1N ac	0,18
LO200	G-.AB.x.xx.A	38	200	230V 1N ac	0,18

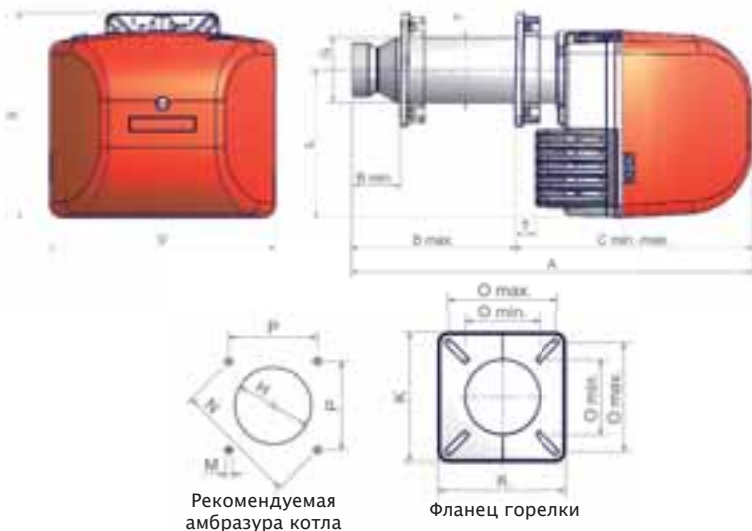Рекомендуемая
амбразура котла

Фланец горелки

Тип	Размеры упаковки (мм)			
	l	p	h	Кг
LO140..S	600	370	400	25
LO140..L	750	370	400	25
LOX140..S	600	370	400	25
LOX140..L	750	370	400	25
LO200..S	600	370	400	25
LO200..L	750	370	400	25

ориентировочные параметры

Тип	Модель	Габаритные размеры (мм)										Амбразура котла (мм)				Фланец горелки (мм)		
		A	B мин. макс.	C мин. макс.	D	G	Y	L	T	X		H	M	N	P	K	O мин. макс.	
LO140	G-.xx.S.xx.A	560	80 170	390 475	373	108	108	244	32	338		128	M8	188	133	188	108 158	
LO140	G-.xx.L.xx.A	660	80 270	390 575	373	108	108	244	32	338		128	M8	188	133	188	108 158	
LOX140	G-.xx.S.xx.A	560	80 170	390 475	373	108	108	244	32	338		128	M8	188	133	188	108 158	
LOX140	G-.xx.L.xx.A	660	80 270	390 575	373	108	108	244	32	338		128	M8	188	133	188	108 158	
LO200	G-.xx.S.xx.A	560	65 170	390 475	373	108	108	244	32	338		128	M8	188	133	188	108 158	
LO200	G-.xx.L.xx.A	660	65 270	390 575	373	108	108	244	32	338		128	M8	188	133	188	108 158	

все размеры, указанные в настоящем прайс-листе, являются ориентировочными и могут подвергаться изменениям без предварительного предупреждения


LO140				LO200	
Модель	Регулирование	Артикул	Цена, €	Артикул	Цена, €
G-.TN.S.xx.A	TN	02605010128	641,00	02605030128	692,00
G-.TN.L.xx.A	TN	02605020128	656,00	02605040128	710,00
G-.TN.S.xx.A.P ♦	TN		741,00		792,00
G-.TN.L.xx.A.P ♦	TN		756,00		810,00
G-.AB.S.xx.A	AB	02605010228	1.216,00	02605030228	1.269,00
G-.AB.L.xx.A	AB	02605020228	1.232,00	02605040228	1.285,00
LOX140					
G-.TN.S.xx.A	TN	02605090128	897,00		
G-.TN.L.xx.A	TN	02605100128	918,00		

Соответствуют ДИРЕКТИВЕ Е.М.С. 89/336/СЕС и ДИРЕКТИВЕ В.Т. 73/23/СЕС


♦ = Горелка оснащена подогревателем узла распыления топлива G = ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО С МАКСИМАЛЬНОЙ ВЯЗКОСТЬЮ (2,0-7,4 сСт при 40°C)

Характеристики моделей горелок LOX140 с низкими выбросами NOx можно запросить у распространителей, которые имеют право на реализацию.


LO140 AB

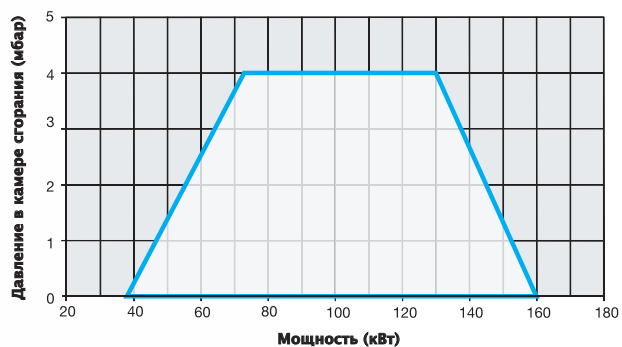


LO140 TN

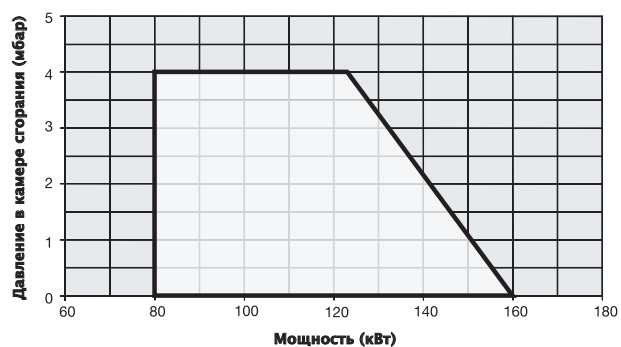

LO200 AB

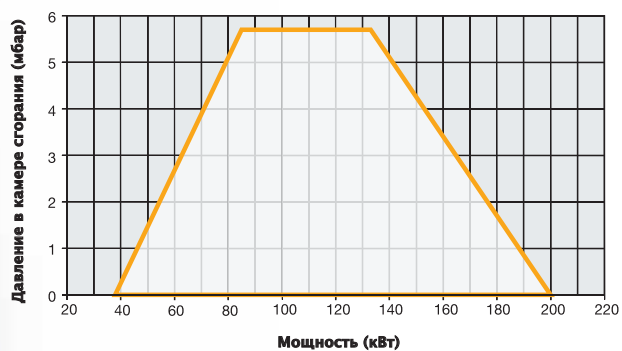

LO200 TN

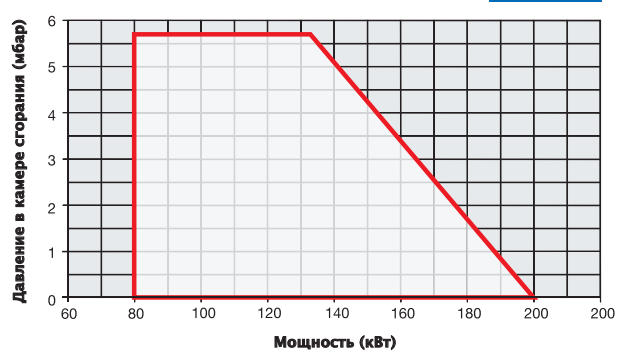

LOX140 TN

