


Серия low NOx NGX35-NGX70

ГОРЕЛКИ С НИЗКИМИ ВЫБРОСАМИ NOx




ГАЗОВЫЕ

Одним из приоритетных действий фирмы CIB UNIGAS, в ответ на требования рынка, является постоянное уделение внимания развитию продукции, которая была бы в состоянии обеспечивать наименьшее загрязнение окружающей среды, вызываемое продуктами выбросов.

Особое внимание фирмы обращено на горелки гражданского назначения, предназначенные для бытового отопления и горячего водоснабжения, мощностью до 65 кВт.

Горелки серии Idea 35 и 70 полностью соответствуют этому типу применения, с соблюдением самых жестких нормативных требований по уменьшению выбросов, благодаря концептуально новой голове сгорания, специально разработанной для адаптации к обычным котлам с наддувом или реверсивной топкой, имеющимся на рынке.

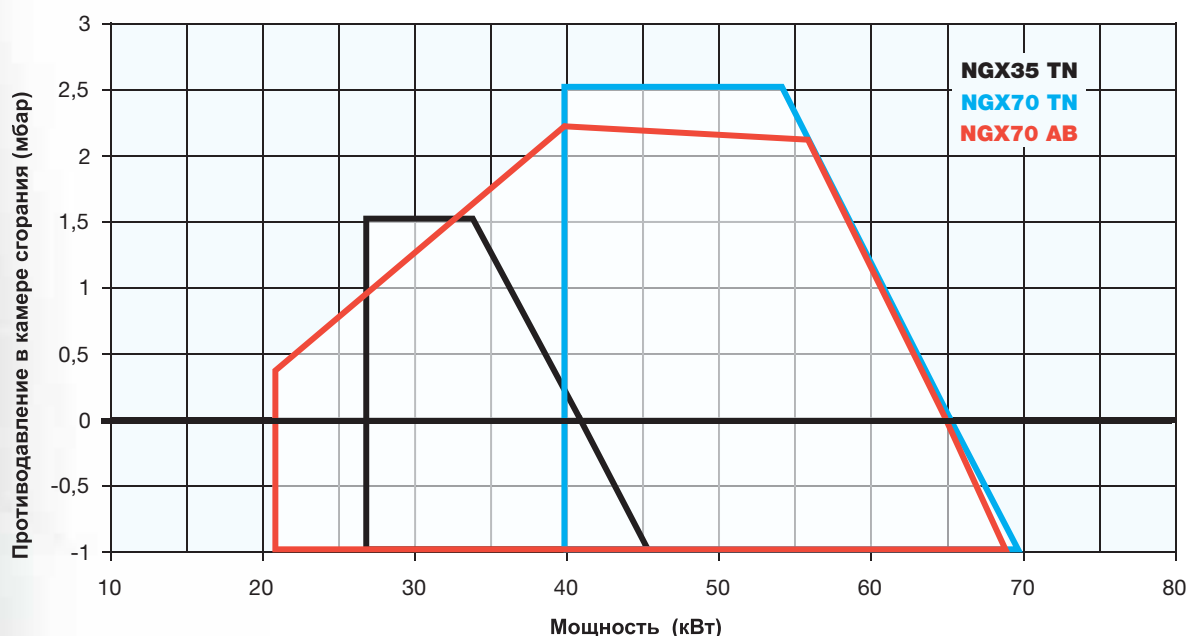




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Модель	Мощность кВт		Электрическое питание	Двигатель вентилятора кВт	Присоединительные размеры по газу
		мин.	макс.			
NGX35	M-.TN.x.xx.A.0.xx	27	41	230V 1N ac	0,075	½"
NGX70	M-.TN.x.xx.A.0.xx	40	65	230V 1N ac	0,10	½" - ¾"
NGX70	M-.AB.x.xx.A.0.xx	21	65	230V 1N ac	0,10	½" - ¾"

Конфигурацию газовых рамп Вы найдете на стр. 122-123

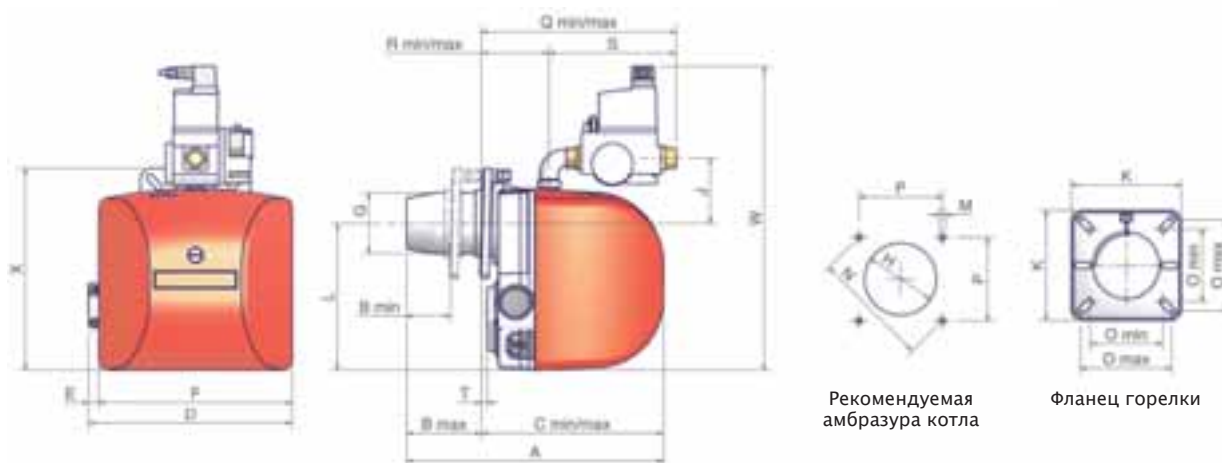


Тип	Размеры упаковки (мм)			
	l	p	h	Kг
NGX35	290	260	490	10
NGX70	400	300	520	14

ориентировочные параметры

Тип	Модель	Габаритные размеры (мм)																		Амбразура котла (мм)				Фланец горелки (мм)				
		A		B		C		D	E	F	G	J	L	Q		R		S	T	W	X	H	M	N	P	K	O	
		мин.макс.		мин.макс.		мин.макс.								мин.макс.		мин.макс.											мин.макс.	
NGX35	M-.TN.S.xx.A.0.xx	338	58	98	240	280	269	14	255	80	86	194	257	297	89	129	168	7	400	266	95	M8	153	108	145	96	120	
NGX35	M-.TN.L.xx.A.0.xx	418	58	178	240	360	269	14	255	80	86	194	257	417	89	209	168	7	400	266	95	M8	153	108	145	96	120	
NGX70	M-.xx.S.xx.A.0.xx	393	76		299		304	14	291	80	99	218	296		130		168	7	438	291	95	M8	153	108	145	96	120	
NGX70	M-.xx.L.xx.A.0.xx	461	76	149	294	377	304	14	291	80	99	218	292	375	125	208	168	7	438	291	95	M8	153	108	145	96	120	

все размеры, указанные в настоящем прайс-листе, являются ориентировочными и могут подвергаться изменениям без предварительного предупреждения

Серия low NOx NGX35-NGX70



ГАЗОВЫЕ

Модель	Газовая рампа	Регулирование	NGX35		NGX70	
			Артикул	Цена, €	Артикул	Цена, €
M-.TN.S.xx.A.0.10	1/2"	TN	02401054128	1.251,00	-	-
M-.TN.L.xx.A.0.10	1/2"	TN	02401064128	1.289,00	-	-
M-.TN.S.xx.A.0.15	1/2"	TN	02401144128	1.521,00	02501214128	1.542,00
M-.TN.L.xx.A.0.15	1/2"	TN	02401154128	1.562,00	02501224128	1.582,00
M-.TN.S.xx.Z.0.10 ♦	1/2"	TN	02401074128	1.277,00	-	-
M-.TN.L.xx.Z.0.10 ♦	1/2"	TN	02401084128	1.316,00	-	-
M-.TN.S.xx.Z.0.15 ♦	1/2"	TN	02401164128	1.548,00	-	-
M-.TN.L.xx.Z.0.15 ♦	1/2"	TN	02401174128	1.589,00	-	-
M-.TN.S.xx.A.0.20	3/4"	TN	-	-	02501234128	1.646,00
M-.TN.L.xx.A.0.20	3/4"	TN	-	-	02501244128	1.686,00
M-.AB.S.xx.A.0.15	1/2"	AB	-	-	02501214228	2.161,00
M-.AB.L.xx.A.0.15	1/2"	AB	-	-	02501224228	2.198,00
M-.AB.S.xx.A.0.20	3/4"	AB	-	-	02501234228	2.286,00
M-.AB.L.xx.A.0.20	3/4"	AB	-	-	02501244228	2.322,00

♦ = Горелка оснащена заборником наружного воздуха

Соответствуют ДИРЕКТИВЕ ПО ГАЗУ 90/396/CEE

