OKCE

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
Навесные вертикальные

- Объем 50–200 л
- Изготавливаются в навесном варианте исполнения
- нагревательным элементом 2,2 кВт
- По заказу можно установить нагревательный элемент мощностью 4 кВт, что **не применимо к OKCE 50**
- Степень электрической защиты IP 44 - разрешается устанавливать рядом с местами подключения к инженерным сетям
- 1 навеска для объема менее 160 л; 2 навески для 160–200 л

Тип резервуара		OKCE 50	OKCE 80	OKCE 100	OKCE 125	OKCE 160	OKCE 180	OKCE 200
Номер заказа		110510801	110110801	110810801	110310801	110610801	110410801	110710801
Объем	[л]	51	80	100	125	152	180	200
Макс. масса водонагревателя без воды	[кг]	28	32	39	43	49	63	66
Изоляция	[мм]	42						
Теплопроводность λ изоляции	[Вт·м$^{-1}$·К$^{-1}$]	0,022						
Потребл. мощность нагревательного элемента	[Вт]	2200						
Время нагрева от 10 °C до 60 °C	[ч]	1,3	2,1	2,6	3,3	4,0	4,8	5,3
Электрическое питание		1/N/PE ~ 230/50						
Рекомендуемый предохранитель		16 A						
Степень защиты		IP45						
Макс. рабочая температура/избыточное давление в резервуаре	[°C·бар$^{-1}$]	90/6,0						
Класс энергетической эффективности		C						
Годовой расход	[кВтч·год$^{-1}$]	1365	1342	1362	1409	2622	4364	4403
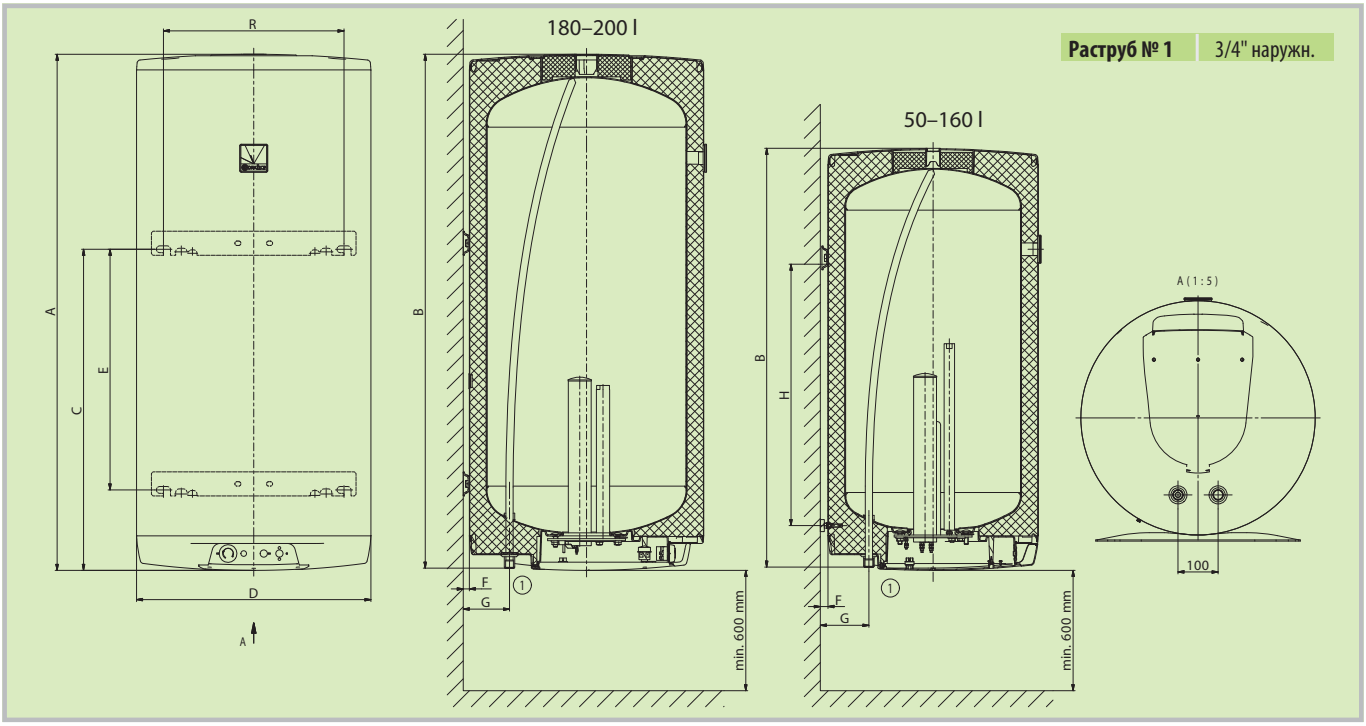
Размеры [мм]	A	B	C	D	E	F	G	H	R
OKCE 50	570	557	468	524		14	116	357	300–310 350–372 432–468
OKCE 80	742	732	604	524		14	116	483	
OKCE 100	887	877	749	524		14	116	638	
OKCE 125	1052	1044	764	524		14	116	652	
OKCE 160	1240	1227	1026	524		14	116	905	
OKCE 180	1189	1178	813	584	593	14	116		
OKCE 200	1287	1280	800	584	600	14	116