FLOW

GWH ГАЗОВАЯ КОЛОНКА

ЭНЕРГОМИР
www.energomir.su

Газовые колонки — удобное и экономичное решение, если устройство для нагрева воды должно размещаться на стене. Вода нагревается ровно в таком количестве и тогда, как вам необходимо. В результате нет энергопотерь, как при хранении горячей воды в накопительных устройствах. Датчик потока обеспечивает полностью автоматическую работу колонки, а модели с батарейками работают даже при перебоях с электропитанием. С помощью регулятора вы устанавливаете желаемую температуру горячей воды, и температура не меняется в зависимости от количества протекающей через колонку воды. Наши приборы соответствуют всем нормативам в области безопасности и не вредят окружающей среде. Воспользуйтесь газовыми колонками, и вы поймете, как удобно всегда иметь горячую воду в наличии!

GWH 10 NNBW

GWH 10 NNBWC

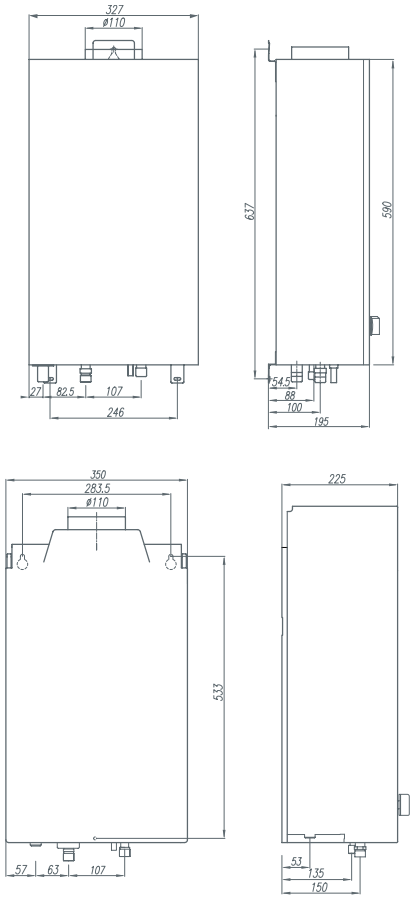

ПРОТОЧНЫЙ НАГРЕВ

Экономные газовые колонки нагревают воду только тогда, когда она нужна.

РОЗЖИГ ОТ БАТАРЕЙКИ

Такие модели работают даже при отключении электроэнергии, поэтому горячая вода всегда в наличии.

МОДУЛЯЦИЯ ПЛАМЕНИ

Газовая колонка автоматически изменяет мощность в зависимости от количества потребляемой воды в данный момент, что позволяет поддерживать постоянную температуру нагретой воды.

GWH ГАЗОВАЯ КОЛОНКА

МОДЕЛЬ	GWH10NNBW	GWH10NNBWC
Номинальная тепловая мощность, кВт	20	20
Максимальная производительность горячей воды при ΔT = 25, л/мин.	10	10
Индикация температуры	электронный дисплей	электронный дисплей
Тип розжига	электронный	электронная
Электропитание	от батарейки 3 В	от батарейки 3 В
Модуляция пламени	нет	да
Диагностика неисправностей	Нет	нет
Вид газа/давление газа, бар	G 20/13	G 20/13
Кпд	> 84%	> 84%
Подача воздуха в камеру сгорания	естественная тяга	естественная тяга
Отвод газов из камеры сгорания	естественная тяга	естественная тяга
Диаметр дымохода, мм	110	110
Размеры (в/ш/г), мм	590x327x180	636x350x225
Размеры водяной арматуры, ˝	G 1/2	G 1/2
Размеры газовой арматуры, ˝	G 1/2	G 1/2
Минимальное давление воды, бар	0,2	0,2
Максимальное давление воды, бар	10	10
Совершенный компактный размер	да	
Высококачественный медный теплообменник		да
Форсунка горелки из высокоуглеродистой нержавеющей стали	да	да
Поддержка постоянной температуры воды на выходе		да
Сверхнадежный газ-контроль	да	да
Цвет	белый	белый