SUPERIOR

OGB SEDD НАПОРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

ЭНЕРГОМИР
www.energomir.su

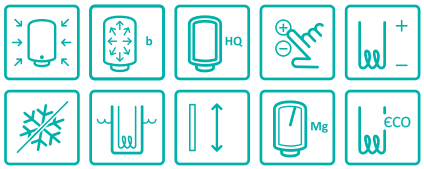

Эти водонагреватели оснащены «умным», точным и простым в использовании электронным управлением, обеспечивающим оптимальный расход энергии. Цифровой дисплей показывает работу ТЭНа, расход магниевого анода, а также установленную и фактическую температуру внутри бака. Благодаря компактным размерам водонагреватели подойдут для установки в небольших квартирах и помещениях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Объем: 50, 80, 100 литров
- Вертикальный настенный монтаж
- Плоский дизайн
- Компактные размеры: ширина всего 420 мм
- Качественная изоляция сводит теплопотери к минимуму
- Простой монтаж и обслуживание

ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- Контроль расхода магниевого анода
- Индикация работы ТЭНа
- Регулировка температуры в диапазоне от 7° до 75°C
- Защита от замерзания (7°C)/Экономичный режим (55°C)
- Индикация фактической/заданной температуры.
- Индикация неисправности датчиков термостата и термометра
- Индикация слишком низкой температуры/перегрева

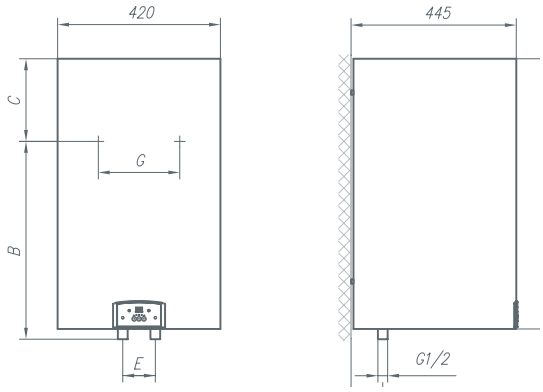

МОДЕЛЬ	OGB 50 SEDD	OGB 80 SEDD	OGB 100 SEDD
A [мм]	690	950	1125
B [мм]	470	735	900
C [мм]	250	245	255
E [мм]	100	100	100
F [мм]	100	100	100
G [мм]	320	320	320

OGB SEDD НАПОРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

МОДЕЛЬ		OGB 50 SEDD	OGB 80 SEDD	OGB 100 SEDD
Классификация по размеру		M	M	L
Класс энергоэффективности		D	D	D
Годовой расход электроэнергии [1]	кВтч	1486	1482	2796
Суточный расход электроэнергии [2]	кВтч	7,040	7,050	13,050
Экономичный режим работы	°C	+	+	+
Предохранительный клапан/группа безопасности		При подключении водонагревателя как напорного обязательно использование предохранительного клапана.		
Наличие функции Smart		-	-	-
Рабочий объем	л	48,3	78,0	97,3
Объем смешанной воды 40°C Δ40 [2]	л	66	101	131
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ				
Одна или более водоразборных точек		+	+	+
Вертикальный настенный монтаж		+	+	+
МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ				
Высота	мм	690	950	1125
Ширина	мм	420	420	420
Глубина	мм	445	445	445
Присоединение к водопроводу		G 1/2	G 1/2	G 1/2
Вес нетто/брутто/с водой	кг	24/26/74	31/33/111	36/38/136
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Рабочее давление	МПа (бар)	0,6 (6)	0,6 (6)	0,6 (6)
Эмалированный стальной бак		+	+	+
Защитный магниевый анод		+	+	+
Регулировка температуры до 75°C		+	+	+
Ручной режим		+	+	+
Экономичный режим		+	+	+
Защита от замерзания		+	+	+
Индикация установленной температуры		+	+	+
Индикация фактической температуры		+	+	+
Индикация работы ТЭНа		+	+	+
Индикация расхода магниевого анода		+	+	+
Индикация неисправности датчиков термостата и термометра		+	+	+
Индикация слишком низкой температуры		+	+	+
Индикация перегрева		+	+	+
Класс защиты		IP 24	IP 24	IP 24
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Количество ТЭНов x мощность ТЭНа	Вт	2 x 1000	2 x 1000	2 x 1000
Мощность	Вт	+	+	+
Напряжение, 230 В ~		2000	2000	2000
Номинальный ток	А	8,7	8,7	8,7
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Теплопотери (3)	кВтч/24 ч	0,94	1,3	1,54
Время нагрева от 10° до 65°C		1 ч 38 мин.	2 ч 37 мин.	3 ч 16 мин.
ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ				
Размеры в упаковке	мм	480x490x810	480x490x1070	480x490x1245

[1] Регламент ЕС 812/2013; Требования к бытовым электроприборам EN 50440.
[2] Требования к бытовым электроприборам EN 50440.
[3] Измерялось при температуре окружающей среды 20°C и температуре воды в водонагревателе 65°C (стандарт SIST EN 60379:2005).