ЭНЕРГОМИР
www.energomir.su

SPACE

GV ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ КОСВЕННОГО НАГРЕВА

Водонагреватель GV предназначен для вертикального напольного монтажа. Водонагреватель оснащен теплообменником с большой площадью поверхности и отличается высокой производительностью. Его можно подсоединять к любым источникам центрального отопления: жидко-, твердотопливным котлам и центральной системе теплоснабжения. Больше всего водонагреватели GV подходят для установки под газовым котлом, размещенным на стене.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Объем: 100, 120, 150, 200 литров
- Водонагреватель косвенного нагрева с теплообменником (подсоединение сзади)
- Вертикальный напольный монтаж
- Компактные размеры: возможность установки под настенным газовым котлом
- Бак из высококачественной эмалированной стали (обжиг эмали при 850°C)
- Магниевый анод для дополнительной защиты бака от коррозии
- Биметаллический термометр показывает температуру воды в водонагревателе
- Высококачественная изоляция сводит теплопотери к минимуму
- Возможно подключение циркуляционного контура

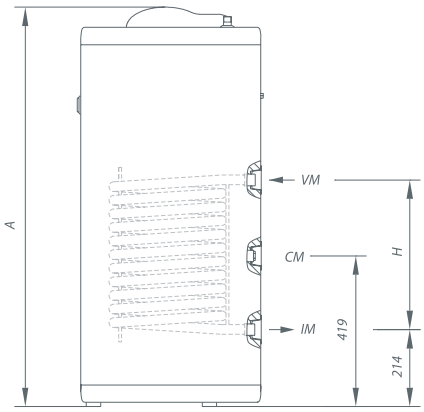



МОДЕЛЬ	GV 100	GV 120	GV 150	GV 200
A [мм]	955	1110	1325	1520
E [мм]	100	100	100	100
H [мм]	416	416	416	416
HV [мм]	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2
TV [мм]	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2
CV [мм]	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2
VM [мм]	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4
IM [мм]	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4

GV ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ КОСВЕННОГО НАГРЕВА

МОДЕЛЬ		GV 100	GV 120	GV 150	GV 200
Класс энергоэффективности [1]		C	D	D	D
Рабочий объем	л	92,5	112,9	141,5	188,9
МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ					
Высота	мм	948	1103	1318	1510
Диаметр	мм	500	500	500	500
Глубина		507	507	507	507
Присоединение к водопроводу		G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2
Присоединение к теплообменнику		G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4
Вес нетто/брутто/с водой	кг	54/57/154	60/64/180	70/74/220	88/93/288
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Рабочее давление	МПа (бар)	0,6 (6)	0,6 (6)	0,6 (6)	0,6 (6)
Эмалированный стальной бак		+	+	+	+
Защитный магниевый анод		+	+	+	+
Термометр		+	+	+	+
Средняя толщина изоляционного слоя	мм	40	40	40	25
Класс защиты		IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
ТЕПЛООБМЕННИК					
Площадь	$м^2$	0,9	0,9	0,9	0,9
Объем	л	4,2	4,2	4,2	4,2
Теплопроизводительность [3]	кВт	17,6	17,6	17,6	17,6
Макс. рабочее давление теплоносителя	МПа (бар)	0,6 (6)	0,6 (6)	0,6 (6)	0,6 (6)
Макс. температура на входе	°C	85	85	85	85
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Время нагрева от 10° до 45°C с теплообменником		12 мин.	15 мин.	18 мин.	24 мин.
Теплопотери [2]	кВтч/24 ч	1,58	1,77	2,05	2,5
ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ					
Размеры в упаковке	мм	600x600x1047	600x600x1202	600x600x1417	600x600x1609

[1] Регламент ЕС 812/2013; Требования к бытовым электроприборам EN 50440.
[2] Протестировано по стандарту EN 12897:2006 или EN 60379:2005.
[3] Нагрев воды от 10° до 45°C при температуре теплоносителя на входе 70°C и скорости прохождения теплоносителя 3000 л/ч.