

КАЛОРИФЕРЫ В УТЕПЛЕННОМ КОРПУСЕ ДЛЯ УЛИЧНОЙ УСТАНОВКИ



- Отопление ангаров, каркасно - панельных зданий, цехов, складов
- Возможность частичного притока
- Мощность от 23 до 117 кВт
- Работа до - 30 °С
- Управление с выносного термостата
- Осевые или радиальные вентиляторы
- Статическое давление до 500 Па
- Нержавеющий теплообменник (опция)
- Окраска в цвет заказчика (опция)

Преимущества калориферов WCB

Калориферы KEYWARM WCB устанавливаются вне помещения. Газ не заводится внутрь здания, и оно не получает статус ОПО.

Несколько калориферов WCB, размещенных снаружи вдоль здания, часто оказываются экономически более выгодным и надежным решением, чем один стационарный теплогенератор большой мощности с развитой сетью вентиляционных каналов

Модель			WCB150	WCB200	WCB300	WCB400
Мощность полная			44	58	88	117
Мощность полезная			36.5	48.6	73.0	97.3
Расход газа	м³/ч	метан	4.25	5.60	8.50	11.2
	кг/ч	СУГ (пропан)	3.44	4.53	6.88	9.06
Расход воздуха м³/ч			4800	5380	9600	11500
Потр. мощность, кВт			0,42	0,54	0,86	1,10
Диаметр подводки, G"			3/4	3/4	3/4	3/4
Вес нетто, кг			185	220	300	395
Габариты ШхГхВ, мм			1253x1107x732	1253x1107x888	1253x1107x1068	1253x1107x1512


КАЛОРИФЕРЫ В УТЕПЛЕННОМ КОРПУСЕ ДЛЯ УЛИЧНОЙ УСТАНОВКИ



Высоконапорный вентилятор

Калориферы WCB могут оснащаться центробежным вентилятором высокой напорности (опция).

Статическое давление на выходе из агрегата может достигать 450 - 500 Па, что позволяет работать с разветвленной сетью воздуховодов. В этом случае, агрегат может поддерживать заданную температуру в помещении или температуру воздуха в вентиляционном канале

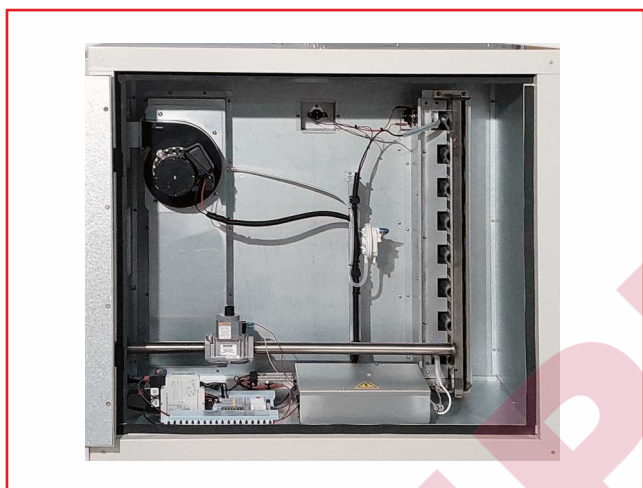

Устойчивость к влаге и коррозии

Для защиты от влаги, блок розжига и управления заключен в отдельный герметизированный бокс внутри отсека управления.

Газовая рампа из нержавеющей стали.

Отсек управления имеет электрообогреватель.

Для работы с приточным воздухом, теплообменник может быть выполнен из нержавеющей стали AISI 304 (опция)

