ЭНЕРГОМИР
www.energomir.su

Электрический проточный водонагреватель

EPO Amicus

Наиболее часто применяются под мойкой на кухне

Наиболее важные преимущества



Медные нагревательные элементы
Надежная технология изготовления нагревательных элементов в медном корпусе гарантирует долговечность, невосприимчивость к содержанию в воде воздуха и загрязнений.

Мелкоструйный рассекатель
Мелкоструйный рассекатель обеспечивает комфорт пользования и позволяет ограничить потребление воды и электроэнергии до 50%.

Регулировочный клапан
Регулировочный клапан позволяет ограничить величину максимального протока и получить требуемую температуру воды.

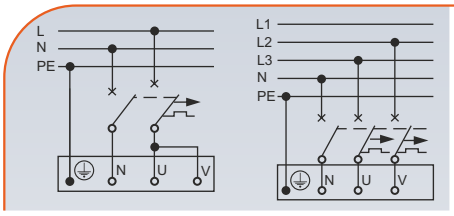

Нагревательный узел состоит из двух нагревательных элементов. Водонагреватель можно подключить к одной фазе 220В~ или к двум фазам трехфазной сети 380В~2N.

Применение



от 4кВт



от 4кВт

Одновременно горячей водой можно пользоваться только в одном пункте потребления



6кВт



6кВт
Одновременно горячей водой можно пользоваться только в одном пункте потребления, следует использовать мелкоструйную душевую трубку

Габариты

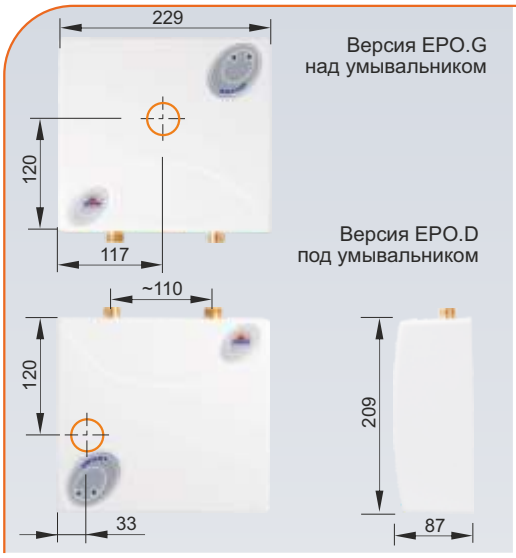

Давление воды 0,12 - 0,6 МПа

Водные соединения Gz 1/2"

Степень защиты IP 24

Технические данные

Код продукта	Номинальная мощность / напряжение	Номинальный потребляемый ток (А)	Минимальное сечение проводов питания (мм^2)	Производительность ($\Delta t=30^{\circ}$) (л/мин)
EPO.D-4 AMICUS	4 кВт / 220В~	18,2 / *9,1	3x2,5 / *4x1,5	1,9
EPO.D-5 AMICUS	5 кВт / 220В~	22,7 / *11,4	3x2,5 / *4x1,5	2,4
EPO.D-6 AMICUS	6 кВт / 220В~	27,3 / *13,6	3x4 / *4x2,5	2,9
EPO.G-4 AMICUS	4 кВт / 220В~	18,2 / *9,1	3x2,5 / *4x1,5	1,9
EPO.G-5 AMICUS	5 кВт / 220В~	22,7 / *11,4	3x2,5 /*4x1,5	2,4
EPO.G-6 AMICUS	6 кВт / 220В~	27,3 / *13,6	3x4 / *4x2,5	2,9

* Значения для подключения к 380В 2N~.

KOSPEL