ЭНЕРГОМИР
www.energomir.su

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И НАКОПЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

GEISER INOX - **МОДЕЛИ С ТЕПЛООБМЕННИКОМ**

Iapesa

GEISER INOX "M2"

Водонагреватели с **"ДВУМЯ ТЕПЛООБМЕННИКАМИ"** производят горячую воду с помощью комбинированных внешних источников энергии (котел, солнечные панели, тепловой насос и тд.).
Возможна установка стандартных и керамических ТЭНов (см. раздел ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВ, страница 32).
Модели объемом 800 и 1000 литров имеют особую систему изоляции, которая позволяет им проходить сквозь проемы шириной от 800 мм.
Модели M2B имеют боковое отверстие DN400.
Обшивка: обшивка белого цвета RAL 9016 и крышки серого цвета RAL 7021.

ОБРУДОВАНИЕ:
Боковая панель управления с термометром "ST" и регулировочным термостатом.

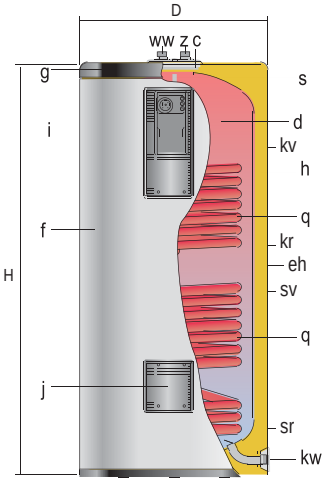

c- Верхнее инспекционное отверстие
d- Бак ГВС
f- Обшивка
g- Крышка
h- Теплоизоляция
i- Панель управления
j- Боковое отверстие
q- Теплообменник
s- Патрубок для датчиков

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		GX-300-M2	GX-400-M2	GX-500-M2	GX-800-M2	GX-1000-M2	GX-800-M2B	GX-1000-M2B
Объем бака ГВС	л	300	400	500	800	1000	800	1000
D: наружный диаметр	мм	620	770	770	950	950	950	950
H: высота	мм	1685	1525	1690	1840	2250	1840	2250
kw: вход холодной воды / дренаж	" GAS/M	1	1	1	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4
ww: выход горячей воды	" GAS/M	1	1	1	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2
z: рециркуляция	" GAS/M	1	1	1	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2
eh: боковое соединение	" GAS/M	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2
kv, kr: соединения верхнего теплообменника	" GAS/M	1	1	1	1	1	1	1
sv, sr: соединения нижнего теплообменника	" GAS/M	1	1	1	1	1	1	1
Верхний теплообменник	$м^2$	1,1	0,9	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3
Нижний теплообменник	$м^2$	1,4	1,8	1,8	2,8	3,4	2,8	3,4
Вес пустого (прибл.)	Кг	93	120	126	175	200	206	231

ПРИМЕЧАНИЕ: Модели M2B имеют боковое отверстие DN400