ЭНЕРГОМИР
www.energomir.su

lapesa ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И НАКОПЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

GEISER INOX "P"

GEISER INOX - **БАК-В-БАКЕ**

Водонагреватели системы "БАК-В-БАКЕ" могут быть "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ". В этом случае один и тот же водонагреватель может работать с разными источниками энергии. Как и в предыдущих моделях, вода нагревается посредстом теплового обмена между первичным (внешним) контуром и внутренним контуром ГВС. Одновременно к бойлеру может быть подключено несколько внешних источников энергии (котел, солнечные панели, тепловой насос, ТЭН и тд.).
Эти водонагреватели имеют первичный контур большего объема, он выступает в качестве буферной емкости (твердотопливные котлы и/или тепловой насос), которая имеет змеевик с большой поверхностью теплообмена специально для солнечной энергии.
Водонагреватели этой модели предназначены для ВЕРТИКАЛЬНОЙ напольной установки.
Обшивка: обшивка белого цвета RAL 9016 и крышки серого цвета RAL 7021.

ОБРУДОВАНИЕ:
Контрольная панель типа "S" с термометром. ОПЦИИ: Панели управления типа "K", "KP1", "BC" (см. главу УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ, стр: 34)

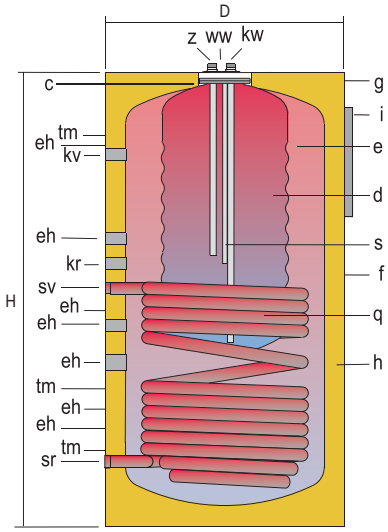

GX6 P600...P1000

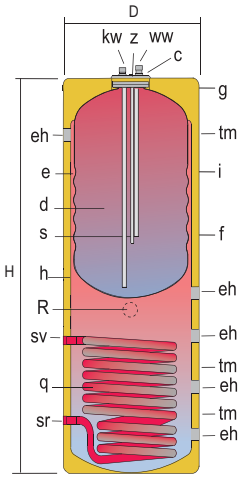

GX6 P300...P400

c- инспекционное отверстие
d- бак ГВС
e- отопительный контур
f- обшивка
g- крышка
h- теплоизоляция
s- патрубок для датчиков
q- змеевик для солнечной энергии
tm- Отверстия для датчиков

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		GX6 P300	GX6 P400	GX6 P600	GX6 P800	GX6 P1000
Общий объем	л	244	341	605	770	970
Объем бака ГВС	л	116	147	215	200	250
Объем отопительного бака	л	128	194	390	570	720
D: наружный диаметр	мм	560	620	770	950	950
H: высота	мм	1770	1725	1730	1840	2250
kw: вход холодной воды / дренаж	" GAS/M	3/4	1	1	1	1
ww: выход горячей воды	" GAS/M	3/4	1	1	1	1
z: рециркуляция	" GAS/M	3/4	1	1	1	1
kv: вход в первичный контур	" GAS/F	-	-	1 1/4	1 1/4	1 1/4
kr: выход первичного контура	" GAS/F	-	-	1 1/4	1 1/4	1 1/4
sv: вход в змеевик	" GAS/F	1	1	1	1	1
sv: выход из змеевика	" GAS/F	1	1	1	1	1
eh: боковое соединение	" GAS/F	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4
R: соединение для ТЭНа	" GAS/F	2	2	2	2	2
Поверхность теплообмена	$м^2$	1,7	1,8	2,4	2,7	2,7
Панель управления	модель	S	S	S	S	S
Вес пустого (прибл.)	Кг	88	127	185	245	290