ЭНЕРГОМИР

www.energomir.su

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И НАКОПЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

lapesa

GEISER INOX "PAC"

GEISER INOX - БАК-В-БАКЕ

Водонагреватели серии "PAC" предназначены для работы с ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИЕЙ (установки с тепловым насосом, твердотопливными котлами).
Бойлеры этой модели имеют первичный контур большего объема, который выступает в качестве буферной емкости, таким образом, объединяя две функции - буфера и производства горячей воды.
Как и в предыдущих моделях, вода нагревается посредстом теплового обмена между первичным (внешним) контуром и внутренним контуром ГВС.
Водонагреватели данной модели предназначены для ВЕРТИКАЛЬНОЙ напольной установки.
Подготовлены для установки ТЭНа.
Обшивка: обшивка белого цвета RAL 9016 и крышки серого цвета RAL 7021.

ОБРУДОВАНИЕ:
Панель управления типа "S" с термометром. Опции: панели управления типов "K", "KP1", "BC" (см. главу УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ, страница: 34)

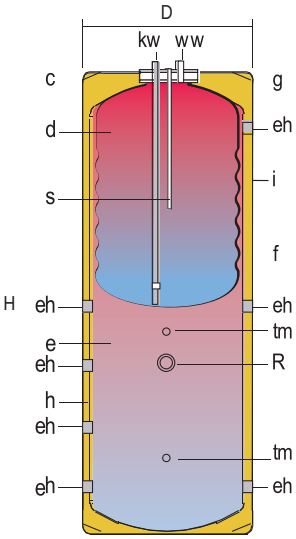

c- инспекционное отверстие
d- бак ГВС
e- отопительный контур
f- обшивка
g- крышка
h- теплоизоляция
i- панель управления
s- патрубок для датчиков
tm- соединение для датчиков

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		GX6 PAC300	GX6 PAC400	GX6 PAC600	GX6 PAC800	GX6 PAC1000
Общий объем	л	244	341	605	770	970
Объем бака ГВС	л	116	147	277	200	250
Объем отопительного бака	л	128	194	328	570	720
D: наружный диаметр	мм	560	620	770	950	950
H: высота	мм	1770	1725	1730	1840	2250
kw: вход холодной воды / дренаж	" GAS/M	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
ww: выход горячей воды	" GAS/M	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
eh: боковое соединение	" GAS/F	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4
R: соединение под ТЭН	" GAS/F	2	2	2	2	2
Панель управления	модель	S	S	S	S	S
Вес пустого (прибл.)	Кг	72	85	125	217	262