ЭНЕРГОМИР
www.energomir.su

lapesa

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И НАКОПЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
GEISER INOX - **БАК-В-БАКЕ**

GEISER INOX "S"

Водонагреватели системы БАК-В-БАКЕ производят горячую воду посредством теплового обмена между внешним баком (первичный контур) и внутренним баком (бак ГВС), внешним источником энергии может служить котел, солнечные панели, тепловой насос и тд
Обшивка: обшивка белого цвета RAL 9016 и крышки серого цвета RAL 7021.
Установка - ВЕРТИКАЛЬНАЯ и ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ.
Настенная установка до модели GX4 S190.

ОБРУДОВАНИЕ:
Термометр для горячей воды на верхней крышке. Набор для настенной установки до модели GX4 S190 включительно.

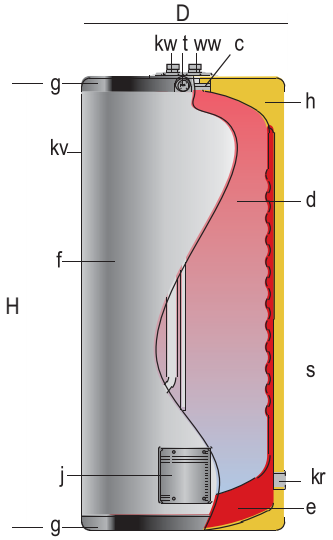

c- инспекционное отверстие
d- бак ГВС
e- отопительный контур
f- обшивка
g- крышка
h- теплоизоляция
j- боковое отверстие
s- патрубок для датчиков
t- термометр

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		GX4 S90	GX4 S130	GX4 S190	GX4 S260	GX4S400	GX4 S600
Общий объем	л	82	130	191	256	365	608
Объем бака ГВС	л	60	100	150	200	300	500
Объем отопительного контура	л	22	30	41	56	65	108
D: наружный диаметр	мм	480	480	620	620	620	770
H: высота	мм	750	1155	985	1240	1725	1730
kw: вход холодной воды / дренаж	" GAS/M	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	1 1/4
ww: выход горячей воды	" GAS/M	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	1 1/4
kv: вход в первичный контур	" GAS/F	1	1	1	1	1	1 1/2
kr: выход первичного контура	" GAS/F	1	1	1	1	1	1 1/2
Поверхность теплообмена	$м^2$	0,8	1,2	1,2	1,6	2,4	3
Вес пустого (прибл.)	Кг	34	50	63	76	105	149