



По вопросам продаж обращайтесь:

ЕКАТЕРИНБУРГ: +7 (343) 374-94-93

ЧЕЛЯБИНСК: +7 (351) 751-28-06

НИЖНИЙ ТАГИЛ: +7 (922) 171-31-23

ТЮМЕНЬ: +7 (3452) 60-84-52

КУРГАН: +7 (3522) 66-29-82

МАГНИТОГОРСК: +7 (922) 016-23-60

УФА: +7 (927) 236-00-24

ПЕРМЬ: +7 (342) 204-62-75

СУРГУТ: +7 (932) 402-58-83

НИЖНЕВАРТОВСК: +7 (3466) 21-98-83

**НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ**

Высокий комфорт отопления и горячего водоснабжения при оптимальном соотношении цена/качество  
**VITODENS 050-W** (тип ВОНА/ВОКА)



## Компактные и высокоэффективные настенные газовые конденсационные котлы при оптимальном соотношении цена/качество



Котлы Vitodens 050-W имеют привлекательный дизайн с белым матовым порошковым покрытием Vitopearlwhite.


Являясь крупным производителем с многолетним опытом производства настенных котлов, мы точно знаем, что нужно нашим заказчикам. Вы можете положиться на качество продукции Viessmann – в том числе котлов Vitodens 050-W, отличающихся особенно привлекательной ценой. Поэтому настенные котлы Viessmann – это не только инновационные технологии и энергоэффективность, но и надежность и долговечность. Благодаря современным узлам газовой конденсационный котел не занимает много места и может быть установлен даже в небольших нишах. Боковые зазоры для обслуживания не требуются, все соединения легко доступны спереди.

Vitodens 050-W идеально подходит для модернизации квартир в многоэтажных домах или частных домах. Он выпускается с двумя вариантами мощности (от 3,2 до 19 и от 3,2 до 25 кВт) в качестве одноконтурного и комбинированного котла (со встроенным проточным нагревателем).

### Горелка MatriX Plus:

#### Сердце Вашей системы отопления

Горелка MatriX Plus отличается эффективной работой и низким уровнем выбросов загрязняющих веществ и шума. Специальная поверхность из нержавеющей стали MatriX нечувствительна к высоким температурам и поэтому обеспечивает надежную работу и длительный срок службы. Еще одной технической инновацией является полностью автоматический контроллер сгорания Lambda Pro. Он автоматически адаптируется ко всем типам газа и обеспечивает постоянное чистое и эффективное сгорание.

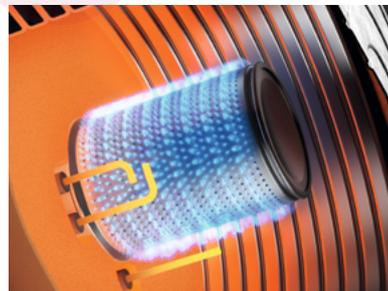

Горелка MatriX Plus

### Теплообменник Inox-Radial из нержавеющей стали:

#### Эффективность и долговечность

Высококачественная нержавеющая сталь играет решающую роль. Коррозионностойкий радиальный теплообменник Inox-Radial из высококачественной нержавеющей стали является сердцем котла Vitodens 050-W. Он особенно эффективно преобразует использованную энергию в тепло. Это достигается благодаря надежности особо долговечной высококачественной нержавеющей стали.

### 10 лет гарантии

на теплообменник из высококачественной нержавеющей стали для котла Vitodens 050-W


Условия на сайте [www.viessmann.ru](http://www.viessmann.ru)



Радиальный теплообменник Inox-Radial

## VITODENS 050-W

3,2 bis 25 kW

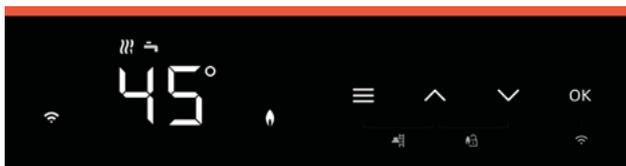

Светодиодный дисплей с эргономичными сенсорными кнопками

### Энергосбережение, комфорт и безопасность с ViCare

Настенные газовые конденсационные котлы Vitodens 050-W с новой электронной платформой имеют встроенный интерфейс Wi-Fi. При необходимости с помощью этого интерфейса система отопления подключается непосредственно к Интернету. Благодаря использованию приложения ViCare управление системой отопления становится простым и интуитивно понятным. Оно определяет пути развития цифровых услуг и позволяет установить контакт с местным специализированным предприятием теплоснабжения. Приложение ViCare App предоставляет информацию о текущем рабочем состоянии энергосистемы, временные программы для отопления и приготовления горячей воды способствуют экономии затрат на электроэнергию. Это приложение совместимо практически со всеми устройствами на базе iOS и Android

### Термостат ViCare: Удобное управление климатом в каждом помещении


Подключив высококачественный ViCare-термостат, разработанный для использования с отопительными системами Viessmann, можно удобно управлять комнатной температурой через приложение. Кроме того, температура котла автоматически регулируется в зависимости от потребности в тепле, что позволяет экономить энергию и увеличивает срок службы.

### VITODENS 050-W ВПЕЧАТЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ:

- + Оптимальное соотношение цены и качества
- + Долговечность и эффективность благодаря радиальному теплообменнику Inox-Radial из нержавеющей стали
- + Горелка MatriX Plus с контроллером горения Lambda Pro для стабильно высокого КПД и низкого уровня выбросов
- + Простое управление с помощью контроллера со светодиодным дисплеем и сенсорными кнопками
- + Возможность выхода в Интернет через интерфейс для обслуживания и ввода в эксплуатацию через приложения Viessmann (котел поставляется с модулем Wi-Fi)
- + Идеально подходит для установки в жилых помещениях благодаря низкому уровню шума при работе и компактным размерам
- + Малая монтажная высота упрощает замену старых устройств

### Простое управление с помощью опционального пульта дистанционного управления

Эргономичные кнопки позволяют быстро установить температуру отопления и ГВС. Рабочие режимы и температура отображаются на цифровом дисплее.



С помощью приложения ViCare можно удобно управлять системой отопления и экономить энергию – в любое время, из любого места.




Connectivity Inside

Встроенное подключение к Интернету  
Котел поставляется со встроенным интерфейсом Wi-Fi.



ViCare-термостат для большего комфорта и эффективности

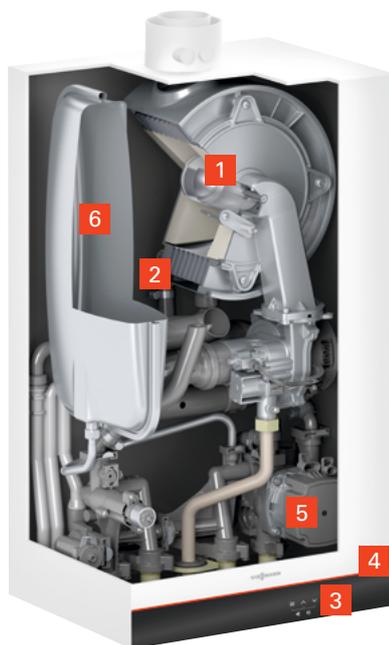

### VITODENS 050-W

(тип B0HA)

- 1 Горелка MatriX Plus с контроллером горения Lambda Pro Plus
- 2 Радиальный теплообменник Inox-Radial
- 3 Светодиодный дисплей с сенсорными кнопками
- 4 Встроенное подключение к Интернету
- 5 Энергоэффективный насос
- 6 Расширительный бак (8 литров)

## Настенный газовый конденсационный котел VITODENS 050-W

Gas-Brennwert-Heizgerät (Typ B0HA) und -Kombigerät (Typ B0KA)					
Тип котла		Одноконтурный прибор (тип B0HA)	Одноконтурный прибор (тип B0HA)	Комбинированный прибор (тип B0KA)	Комбинированный прибор (тип B0KA)
<b>Диапазон номинальной тепловой мощности</b> 50/30 °C 80/60 °C	кВт	3,2 – 19,0	3,2 – 25,0	3,2 – 19,0	3,2 – 25,0
	кВт	2,9 – 17,1	2,9 – 22,4	2,9 – 17,1	2,9 – 22,4
<b>Размеры</b>	Длина	300	300	300	300
	Ширина	400	400	400	400
	Высота	700	700	700	700
<b>Масса</b>	кг	33	33	33	33
<b>Присоединение уходящих газов</b>	Ø мм	60	60	60	60
<b>Присоединение приточного воздуха</b>	Ø мм	100	100	100	100
<b>Мощность при приготовлении горячей воды (комбинированный прибор)</b>	кВт	–	–	25,4	29,6
<b>Производительность горячей воды</b>	л/мин	–	–	12,0	14,0
<b>Класс энергоэффективности A</b>		< A	< A	< A	< A



Vitodens 050-W  
(тип B0HA и B0KA)

Котлы 050-W испытаны и сертифицированы для работы на природном газе в соответствии со стандартом EN 15502.

Комбинированный котел Vitodens 050-W оснащен встроенным проточным водонагревателем для приготовления горячей воды.

Выходная мощность горячей воды при нагреве хозяйственно-питьевой воды от 10 °C до 45 °C.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

- + Конденсационный газовый одноконтурный котел и комбинированный котел
- + Номинальная тепловая мощность от 3,2 до 25 кВт
- + Номинальный КПД: до 98% (Hs)
- + Диапазон модуляции до 1:8
- + Энергосберегающий высокоэффективный циркуляционный насос
- + Класс энергоэффективности: A

### Преимущество комбинированного прибора Vitodens (тип B0KA):

- + Высокий комфорт ГВС благодаря функции поддержания температуры

**Ваш партнер:**

5834 128 05/2021 RU Национальный вариант

Содержание защищено авторским правом.  
Копирование и иное использование только  
с предварительного согласия правообладателя.  
Оставляем за собой право на внесение изменений.