

ДИЗЕЛЬНЫЕ ГОРЕЛКИ

Мощность 16,6—106,7 кВт

• FIRE

- Одноступенчатые горелки
- Подходят для котлов с топками среднего давления
- Низкие выбросы загрязняющих веществ
- Внешняя регулировка головки горения и воздуха
- Воздушная заслонка с гравитационным закрытием при останове горелки
- Стабилизированная вентиляция
- Отличное горение благодаря равномерному распределению воздуха
- Компактные размеры

• Установка и техобслуживание

- Легкая установка и техобслуживание благодаря подвижному фланцу с универсальным отверстием

• Аксессуары в комплекте




- Линейный фильтр, 2 шланга, форсунка и ключ для нее, изоляционная прокладка котла

• Аксессуары по дополнительному запросу

- Шумопоглощающий кожух
- Шумопоглощающий кожух для внешнего воздухозаборника
- Крышка для всасывания наружного воздуха
- Набор для всасывания наружного воздуха для защиты горения
- Более подробную информацию смотрите на стр. 114

• Гамма изделий


- Одноступенчатые горелки FIRE
- Одноступенчатые горелки FIRE R с нагревателем

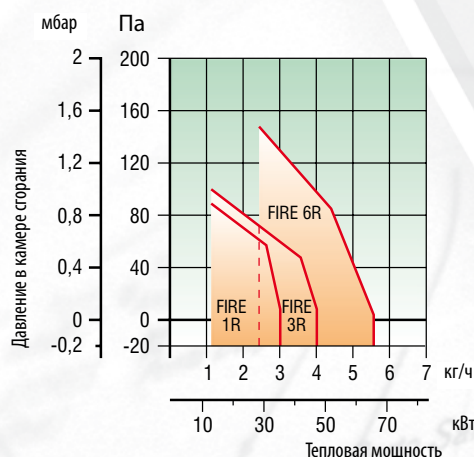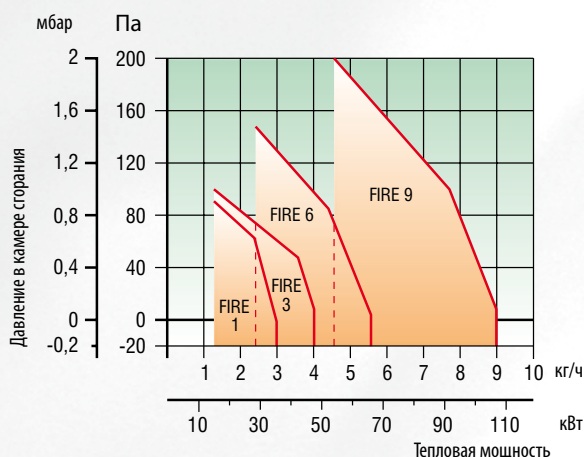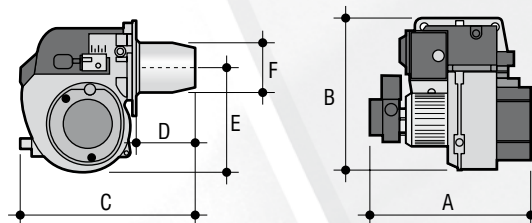

Модель горелки	Расход кг/ч	Тепловая мощность кВт	Тепловая мощность ккал/ч	Двигатель 230 В ~ 50 Гц	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм
FIRE 1	1,4—3	16,6—35,6	14 280—30 600	100 Вт одноф.	260	270	290	100	180	90
FIRE 3	1,4—4	16,6—47,4	14 280—40 800	100 Вт одноф.	260	270	290	100	180	90
FIRE 6	2,4—5,5	28,5—65,2	24 480—56 100	100 Вт одноф.	260	270	290	100	180	90
FIRE 9	4,7—9	55,7—106,7	47 940—91 800	100 Вт одноф.	260	270	330	140	180	100
FIRE 1R	1,2—3	14,2—35,6	12 240—30 600	100 Вт одноф.	260	270	290	100	180	90
FIRE 3R	1,2—4	14,2—47,4	12 240—40 800	100 Вт одноф.	260	270	290	100	180	90
FIRE 6R	2,4—5,5	28,5—65,2	24 480—56 100	100 Вт одноф.	260	270	290	100	180	90


• Соединительный фланец

Модель горелки	G диам. мм	H диам. мм	I диам. мм	L мм	M мм	N мм
FIRE 1	95	140	140—180	M8	180	155
FIRE 3	95	140	140—180	M8	180	155
FIRE 6	95	140	140—180	M8	180	155
FIRE 9	105	140	140—180	M8	180	155
FIRE 1R	95	140	140—180	M8	180	155
FIRE 3R	95	140	140—180	M8	180	155
FIRE 6R	95	140	140—180	M8	180	155



• Упаковка и вес

Модель горелки	Размер XYZ см	Вес кг
FIRE 1	35 x 33 x 39	9,8
FIRE 3	35 x 33 x 39	9,8
FIRE 6	35 x 33 x 39	11,3
FIRE 9	35 x 33 x 39	11,3
FIRE 1R	35 x 33 x 39	9,8
FIRE 3R	35 x 33 x 39	9,8
FIRE 6R	35 x 33 x 39	11,3

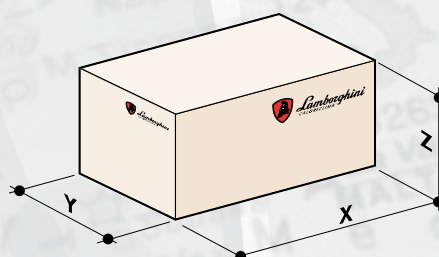

Код горелки	Модель горелки	Тепловая мощность кВт
00841986	FIRE 1	16,6—35,6
00842008	FIRE 3	16,6—47,4
00842028	FIRE 6	28,56—5,2
00842048	FIRE 9	55,7—106,7
00841996	FIRE 1R	14,2—35,6
00842018	FIRE 3R	14,24—7,4
00842038	FIRE 6R	28,5—65,2



Нагреватель, монтируемый на головке горения



Регулировка воздуха и головки горения